Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers


Afzetpaal BERLIN Om in te betonneren

Afzetpaal BERLIN is een afzetpaal om in te betonneren, van roestvrij staal met een drievoudig geborsteld oppervlak en een hoogglanzend gepolijste top.









KORT OVERZICHT

Type	**Voor inbetonneren, incl. grondanker**
Diameter	**60–108 mm**
Vorm	**Rond**
Kleur	**Roestvrij staal**
Gewicht	**6–10 kg**

- Roestvrijstalen afzetpaal met gepolijste top
- Naadloze overgang van drievoudig geborsteld roestvrij oppervlak naar hoogglanzende top
- Drie dwarsdoorsneden: een robuuste variant met Ø 108 mm en slankere varianten met Ø 60 of 76 mm
- Bovengrondse hoogte 900 mm
- Bevestiging om in te betonneren, 300 mm onder het maaiveld, met grondanker


BESCHRIJVING

De paal wordt in de grond vastgezet en is bedoeld voor permanente plaatsing buiten op pleinen, in parken en langs voetpaden, bij winkels en handelszaken en bij winkelcentra en entrees. De afzetpaal is ambachtelijk vervaardigd uit een hoogwaardig materiaal met een zorgvuldige afwerking en heeft een duurzame, tijdloos representatieve vorm.

EIGENSCHAPPEN

- Kettingogen op aanvraag verkrijgbaar

AFMETINGEN

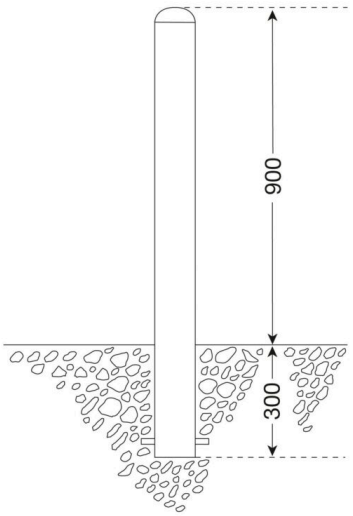

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkel & detailhandel
- Winkelcentra & entrees

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Gewicht
167.18.689	60 mm	6 kg
167.17.883	76 mm	6,8 kg
167.16.287	108 mm	10 kg

Alle varianten: Type Voor inbetonneren, incl. grondanker · Vorm Rond · Kleur Roestvrij staal · Hoogte onder de grond 300 mm · Hoogte boven de grond 900 mm · Kettingogen Zonder ogen · Materiaal Roestvrij staal · Materiaaldikte 2 mm · Totale hoogte 1200 mm · Oppervlaktebehandeling Geslepen / gepolijst

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte onder de grond	**300 mm**	Hoogte boven de grond	**900 mm**
Kettingogen	**Zonder ogen**	Materiaal	**Roestvrij staal**
Materiaaldikte	**2 mm**	Totale hoogte	**1200 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Geslepen / gepolijst**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt 300 mm diep in de grond ingebetonneerd; het grondanker is inbegrepen. Voor een nette afwerking aan het maaiveld is als accessoire een roestvrijstalen sokkelring verkrijgbaar in Ø 60, 76 en 108 mm – de sokkelring past op alle uitvoeringen. Ook een roestvrijstalen afzetketting (6 mm, 10 meter) en verbindingsschakels met schroefsluiting in 6 en 8 mm zijn verkrijgbaar als accessoires.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd uit roestvrij staal met een materiaaldikte van 2 mm. Het drievoudig geborstelde oppervlak gaat naadloos over in de hoogglanzende top, wat de afzetpaal een elegant karakter geeft. Hij is ontwikkeld als een hoogwaardige, duurzame afzetpaal met een tijdloos representatieve uitstraling. Meer informatie vindt u in de productcatalogus (in het Engels) onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is een grondanker inbegrepen?
Ja. De afzetpaal om in te betonneren wordt geleverd inclusief grondanker en wordt 300 mm onder het maaiveld ingebetonneerd.

Welke diameter moet ik kiezen?
Ø 108 mm is de robuuste variant (10 kg), terwijl Ø 60 mm (6 kg) en Ø 76 mm (6,8 kg) slanker zijn. Alle varianten hebben een hoogte van 900 mm boven het maaiveld.

Is de afzetpaal verkrijgbaar met kettingogen?
Ja. De standaarduitvoering is zonder ogen, maar alle uitvoeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar met kettingogen.

Is de afzetpaal verkrijgbaar in een uitneembare uitvoering?
Ja. Afzetpaal BERLIN is ook uitneembaar verkrijgbaar met zijdelings driekantslot (DIN 3223) of profielcilinderslot (gelijksluitend) inclusief 3 sleutels, en ook met voetplaat om vast te bouten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-berlin-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu