Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven


CITY Afzetpaal BERLIN Om vast te schroeven

De CITY afzetpaal BERLIN is een roestvrijstalen afzetpaal om vast te schroeven, met een voetplaat voor bevestiging met bouten en een hoogglanzend gepolijste top.









KORT OVERZICHT

Type	Voor vastbouten met voetplaat
Diameter	60–108 mm
Vorm	Rond
Materiaal	Roestvrij staal
Gewicht	4–5,7 kg

- Roestvrijstalen afzetpaal met gepolijste top
- Driedubbel geborsteld roestvrijstalen oppervlak met naadloze overgang naar hoogglanzende top
- Drie dwarsdoorsneden: Ø 60, 76 en 108 mm
- Hoogte boven maaiveld 900 mm
- Voetplaat voor bevestiging met bouten


BESCHRIJVING

De afzetpaal is ambachtelijk vervaardigd uit hoogwaardig materiaal en zorgvuldig afgewerkt. De naadloze overgang van het driedubbel geborstelde roestvrijstalen oppervlak naar de hoogglanzende top geeft hem een elegant karakter. Hij wordt toegepast op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij winkelcentra en entrees, bij winkels en in commerciële omgevingen en bij kantoren en recepties.

EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam en tijdloos representatief
- Kettingogen op aanvraag verkrijgbaar voor alle uitvoeringen

AFMETINGEN

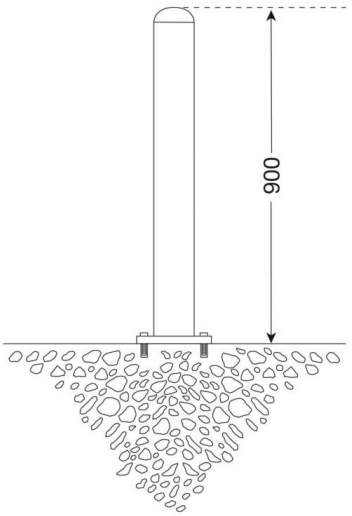

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Winkel & detailhandel
- Kantoor & receptie

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Basisafmetingen	Gewicht
167.18.490	60 mm	Ø 115 mm	5 kg
167.16.483	76 mm	Ø 132 mm	4 kg
167.13.788	108 mm	Ø 170 mm	5,7 kg

Alle varianten: Type Voor vastbouten met voetplaat · Vorm Rond · Materiaal Roestvrij staal · Kleur Roestvrij staal · Materiaaldikte 2 mm · Oppervlaktebehandeling Geslepen / gepolijst · Totale hoogte 900 mm · Hoogte boven de grond 900 mm · Kettingogen Zonder ogen

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Roestvrij staal**	Materiaaldikte	**2 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Geslepen / gepolijst**	Totale hoogte	**900 mm**
Hoogte boven de grond	**900 mm**	Kettingogen	**Zonder ogen**
Basisafmetingen	**Ø 115–170 mm**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt via de voetplaat, die bedoeld is voor bevestiging met bouten, in de ondergrond vastgeschroefd. Een roestvrijstalen sokkelring is als accessoire verkrijgbaar voor een nette afwerking en past op alle uitvoeringen. Een roestvrijstalen afzetketting (6 mm, 10 meter), roestvrijstalen verbindingsschakels met schroefsluiting (6 en 8 mm) en een driekantsleutel zijn eveneens als accessoire verkrijgbaar.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd uit roestvrij staal met een wanddikte van 2 mm. Het oppervlak is driedubbel geborsteld en de top is hoogglanzend gepolijst.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke diameters zijn er?
De afzetpaal is verkrijgbaar in Ø 60, 76 en 108 mm, met een voetplaat van respectievelijk Ø 115, 132 en 170 mm. De hoogte is bij alle drie 900 mm.

Kan ik de afzetpaal met kettingogen krijgen?
Ja. Alle uitvoeringen zijn op aanvraag met kettingogen verkrijgbaar. Een roestvrijstalen afzetketting en verbindingsschakels zijn als accessoire verkrijgbaar.

Is de afzetpaal ook verkrijgbaar in andere uitvoeringen dan om vast te schroeven?
Ja. Hij is ook verkrijgbaar om in te betonneren (300 mm onder maaiveld) en als uitneembare uitvoering met zijdelings driekantslot (DIN 3223) of gelijksluitend profielcilinderslot, inclusief 3 sleutels.

Is er een sokkelring?
Ja. Een roestvrijstalen sokkelring is als accessoire verkrijgbaar voor een nette afwerking en past op alle uitvoeringen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/city-afzetpaal-berlin-om-vast-te-schroeven

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu