Uitneembare pollers · Uitneembare pollers met slot

CITY afzetpaal FLORENZ Uitneembaar met slot

FLORENZ is een uitneembare afzetpaal met slot van gegoten aluminium met stalen kern en een elegant design met een Italiaanse uitstraling.







KORT OVERZICHT

Type	**Uitneembaar**
Kettingogen	**Zonder ogen**
Bevestiging	**Inbetonneren**
Totale hoogte	**1200 mm**
Gewicht	**14 kg**

- Gegoten afzetpaal van aluminium met stalen kern
- Licht ogend design met reliëfachtige gravures en naadloos gevormde voet
- Oppervlak van gegoten aluminium, bovendien gelakt in antracietgrijs (RAL 7016)
- Alle modellen zijn verkrijgbaar met kettingogen
- Uitneembaar met zijdelings driekantslot volgens DIN 3223


BESCHRIJVING

De paal kan worden verwijderd met een zijdelings driekantslot volgens DIN 3223 en is ook verkrijgbaar voor vaste installatie. De afzetpaal wordt gebruikt op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij winkelcentra en entrees en in woonwijken en appartementencomplexen.

EIGENSCHAPPEN

- Ook verkrijgbaar voor vaste installatie door inbetonneren in een betonfundering
- Stads-, gemeente- of bedrijfswapen kan vanaf 50 stuks worden geïntegreerd

AFMETINGEN

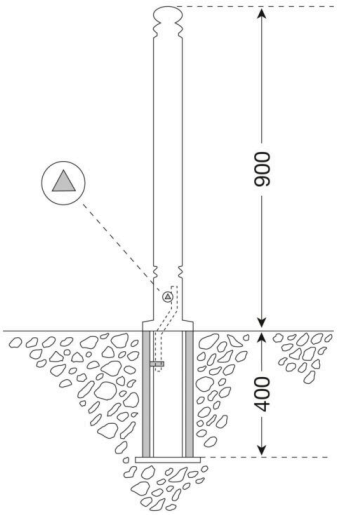

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Gewicht
163.11.766	14 kg

Alle varianten: Type Uitneembaar · Kettingogen Zonder ogen · Bevestiging Inbetonneren · Totale hoogte 1200 mm · Hoogte boven de grond 900 mm · Hoogte onder de grond 300 mm · Diameter 80 mm · Vorm Rond · Materiaal Aluminium · Kleur Antraciet · Materiaaldikte 2 mm · RAL- & DB-kleur RAL 7016 · Oppervlaktebehandeling Gelakt · Vergrendelingsmechanisme Driekantslot volgens DIN 3223 · Basisafmetingen Ø 147 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte boven de grond	900 mm	Hoogte onder de grond	300 mm
Diameter	80 mm	Vorm	Rond
Materiaal	Aluminium	Kleur	Antraciet
Materiaaldikte	2 mm	RAL- & DB-kleur	RAL 7016
Oppervlaktebehandeling	Gelakt	Vergrendelingsmechanisme	Driekantslot volgens DIN 3223
Basisafmetingen	Ø 147 mm		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De bevestiging is inbetonneren, waarbij 300 mm van de totale hoogte van de afzetpaal onder de grond wordt geplaatst. Bij de uitneembare uitvoering wordt de afzetpaal verwijderd met een zijdelings driekantslot volgens DIN 3223. Een driekantsleutel is verkrijgbaar als accessoire. Als alternatief slot is de afzetpaal leverbaar met een cilinderslot; daarbij worden 2 sleutels meegeleverd. Voor vaste installatie wordt de afzetpaal ingebetonneerd in een betonfundering.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe verwijder ik de afzetpaal?
De uitneembare uitvoering heeft een zijdelings driekantslot volgens DIN 3223. Een driekantsleutel is verkrijgbaar als accessoire.

Kan de afzetpaal vast worden gemonteerd?
Ja. De paal is ook verkrijgbaar voor vaste installatie door inbetonneren in een betonfundering.

Zijn er andere slotopties?
Ja. De afzetpaal is leverbaar met een cilinderslot; daarbij worden 2 sleutels meegeleverd.

Kunnen wij ons eigen wapen op de afzetpaal laten aanbrengen?
Ja. Al vanaf 50 stuks kan een stads-, gemeente- of bedrijfswapen worden geïntegreerd. Gereedschapskosten op aanvraag.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/city-afzetpaal-florenz-uitneembaar-met-slot

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu