Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

CITY afzetpaal met eigen gegoten logo om in te betonneren

De CITY afzetpaal met eigen gegoten logo is een eenvoudige en krachtige afzetpaal van gegoten aluminium met stalen kern, waarin het logo van uw stad, gemeente of bedrijf in de paal kan worden gegoten.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Type	Vast
Diameter	85 mm
Vorm	Rond
Gewicht	13,8–15,5 kg

- Paal van gegoten aluminium met stalen kern
- Ruimte voor individualiteit: een eigen logo kan vanaf 50 stuks worden ingegoten
- Oppervlak van gegoten aluminium, bovendien mat gelakt in antraciet met ijzerglimmer (DB 703)
- Verkrijgbaar met kettingogen – kies 1 oog, 2 ogen of zonder ogen
- Vaste uitvoering om in te betonneren


BESCHRIJVING

De vorm straalt duurzaamheid uit zonder ouderwets te ogen. De paal wordt gebruikt op pleinen, in parken en langs wandelroutes, bij winkelcentra en entrees, langs fiets- en voetpaden en in woonwijken en wooncomplexen.

EIGENSCHAPPEN

- Straalt duurzaamheid uit zonder ouderwets te ogen

AFMETINGEN

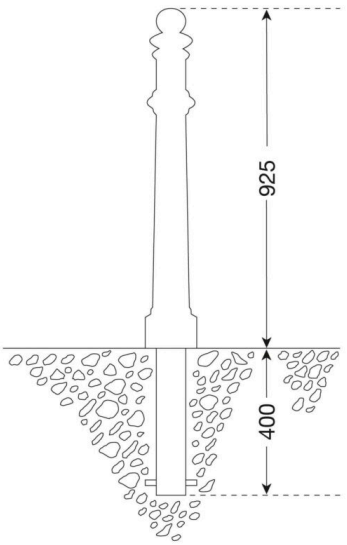

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Voet- & fietspaden
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Kettingogen	Gewicht
166.11.050	Zonder ogen	15,5 kg
166.11.662	1 oog	13,8 kg
166.11.994	2 ogen	14 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Type Vast · Diameter 85 mm · Vorm Rond · Kleur Antraciet · RAL- & DB-kleur DB 703 · Hoogte onder de grond 400 mm · Hoogte boven de grond 925 mm · Materiaal Aluminium · Materiaaldikte 2 mm · Totale hoogte 1325 mm · Oppervlaktebehandeling Gelakt

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Antraciet**	RAL- & DB-kleur	**DB 703**
Hoogte onder de grond	**400 mm**	Hoogte boven de grond	**925 mm**
Kettingogen	**1 oog, 2 ogen, Zonder ogen**	Materiaal	**Aluminium**
Materiaaldikte	**2 mm**	Totale hoogte	**1325 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Gelakt**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal is van het vaste type en wordt gemonteerd door inbetonneren. Het deel dat in de ondergrond wordt ingebetonneerd is 400 mm, en 925 mm van de paal staat boven de grond. Moet u de paal kunnen verwijderen, dan is er een aparte uitvoering met zijslot en driekantsleutel volgens DIN 3223.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is gegoten uit aluminium en heeft een kern van staal. Het oppervlak bestaat uit gegoten aluminium dat bovendien mat gelakt is in antraciet met ijzerglimmer volgens DB 703.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel moet ik bestellen om een eigen logo te krijgen?
Het logo kan vanaf 50 stuks worden ingegoten. Gereedschapskosten op aanvraag.

Is de afzetpaal ook in een uitneembare uitvoering verkrijgbaar?
Ja. Er is een uitvoering die via een zijslot met driekantsleutel volgens DIN 3223 kan worden verwijderd.

Welke opties zijn er voor kettingogen?
U kunt kiezen uit zonder ogen, met 1 oog of met 2 ogen, bijvoorbeeld als de palen met een ketting moeten worden verbonden.

Hoe hoog is de afzetpaal?
Hij is 925 mm boven de grond en 400 mm onder de grond, in totaal 1325 mm, met een diameter van 85 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/city-afzetpaal-met-eigen-gegoten-logo-om-in-te-betonneren
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu