Uitneembare pollers · Uitneembare pollers met slot

CITY afzetpaal met eigen gegoten logo uitneembaar met slot

CITY is een uitneembare afzetpaal van gegoten aluminium met stalen kern, waarin het logo van uw stad, gemeente of bedrijf kan worden meegegoten.









KORT OVERZICHT

Type	Uitneembaar
Kettingogen	1 oog, 2 ogen, Zonder ogen
Bevestiging	Inbetonneren
Totale hoogte	1325 mm
Gewicht	13–17,2 kg

- Afzetpaal van gegoten aluminium met stalen kern
- Eigen logo kan worden meegegoten vanaf 50 stuks
- Oppervlak van aluminiumgietwerk, bovendien mat gelakt in antraciet met ijzerglimmer (DB 703)
- In alle modellen verkrijgbaar met kettingogen
- Uitneembaar via zijslot met driekantsleutel volgens DIN 3223


BESCHRIJVING

De paal heeft een eenvoudige, krachtige vorm, straalt duurzaamheid uit zonder ouderwets te ogen en wordt met een zijslot verwijderd wanneer de doorgang vrijgemaakt moet worden. De afzetpaal wordt buiten gebruikt op pleinen, in parken en langs wandelroutes, bij winkelcentra en entrees, in woonwijken en appartementencomplexen en op fiets- en voetpaden.

EIGENSCHAPPEN

- Ook verkrijgbaar met cilinderslot, inclusief 2 sleutels

AFMETINGEN

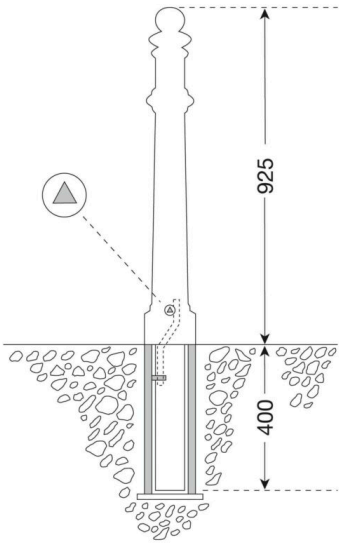

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's
- Voet- & fietspaden

VARIANTEN

Art.nr.	Kettingogen	Gewicht
166.12.948	Zonder ogen	13 kg
166.11.197	1 oog	17,2 kg
166.12.149	2 ogen	17,2 kg

Alle varianten: Type Uitneembaar · Bevestiging Inbetonneren · Totale hoogte 1325 mm · Hoogte boven de grond 925 mm · Hoogte onder de grond 400 mm · Diameter 85 mm · Vorm Rond · Materiaal Aluminium · Kleur Antraciet · Materiaaldikte 2 mm · RAL- & DB-kleur DB 703 · Oppervlaktebehandeling Gelakt · Vergrendelingsmechanisme Driekantslot volgens DIN 3223

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte boven de grond	**925 mm**	Hoogte onder de grond	**400 mm**
Diameter	**85 mm**	Vorm	**Rond**
Materiaal	**Aluminium**	Kleur	**Antraciet**
Materiaaldikte	**2 mm**	RAL- & DB-kleur	**DB 703**
Oppervlaktebehandeling	**Gelakt**	Vergrendelingsmechanisme	**Driekantslot volgens DIN 3223**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De bevestiging is inbetonneren; 400 mm van de totale hoogte van de afzetpaal bevindt zich onder de grond. De afzetpaal wordt verwijderd via een zijslot dat wordt geopend met een driekantsleutel volgens DIN 3223. Als alternatief is de paal verkrijgbaar met cilinderslot; in dat geval zijn 2 sleutels inbegrepen. Een driekantsleutel is verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is gegoten uit aluminium en heeft een stalen kern. Het oppervlak bestaat uit aluminiumgietwerk en is bovendien mat gelakt in antraciet met ijzerglimmer (DB 703).

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel afzetpalen moet ik bestellen om een eigen logo te krijgen?
Het logo kan worden meegegoten vanaf 50 stuks. Gereedschapskosten op aanvraag.

Zijn er andere slotopties?
Ja. De afzetpaal is ook verkrijgbaar met cilinderslot, inclusief 2 sleutels.

Hoe verwijder ik de afzetpaal?
De paal wordt verwijderd via een zijslot dat wordt geopend met een driekantsleutel volgens DIN 3223. Een driekantsleutel is verkrijgbaar als accessoire.

Kan de afzetpaal vast worden gemonteerd?
Ja. De paal is ook verkrijgbaar voor vaste installatie door inbetonneren in een betonfundering.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/city-afzetpaal-met-eigen-gegoten-logo-uitneembaar-met-slot

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu