Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Stel uw kindveilige universele leuning samen

De kindveilige universele leuning van Weland Stål is een modulaire leuning voor plaatsen waar kinderen verblijven, zoals woonwijken, scholen, kinderdagverblijven en speeltuinen.









KORT OVERZICHT

Art.nr. **NG-URB**

BESCHRIJVING

De leuning heeft ronde spijlen met een opening van maximaal 100 mm en is niet beklimbaar. Ze wordt opgebouwd uit de kindveilige leuningsecties van Weland in zes standaardlengtes (400–2 000 mm), 1 100 mm hoog, met staanders en bovenregel in Ø42 mm, regels in Ø28 mm en ronde spijlen in Ø12 mm.

In de configurator tekent u de leuning zoals ze moet komen te staan, kiest u de bevestiging op basis van de ondergrond en voegt u hoeken toe. De stuklijst met secties, hoeksecties, bevestigingen, koppelingen en bouten wordt automatisch berekend en samen met de tekening bij de order gevoegd.

Voer de maten in of bouw de vorm traject voor traject op. Hoeken en hoekverdraaiingen ziet u direct in 3D.


Kies met welke secties de leuning mag worden opgebouwd, bijvoorbeeld als u alleen secties van 2 000 mm wilt.

Secties, bevestigingen, koppelingen, bouten en sluitringen worden automatisch berekend en in de stuklijst weergegeven.

Download een gemaatvoerde tekening met bovenaanzicht, vooraanzicht, zijaanzicht en stuklijst.

Plaats de volledige stuklijst in de winkelwagen of stuur de tekening in voor een offerte met projectprijs.

AFMETINGEN

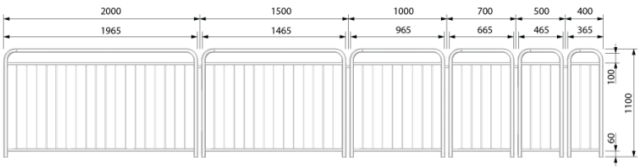

VEELGESTELDE VRAGEN

Is dit de kindveilige universele leuning van Weland?
Ja. Secties, hoeksectie, bevestigingen en koppelingen zijn van de kindveilige universele leuning van Weland Stål, en de stuklijst gebruikt de artikelnummers van Weland (bijvoorbeeld UB2042 voor de sectie van 2 000 mm).

Kan ik een exacte maat krijgen?
De leuning wordt opgebouwd uit hele secties (400, 500, 700, 1 000, 1 500 en 2 000 mm), zodat alle maten in stappen van 100 mm vanaf 800 mm exact te realiseren zijn. Hebt u een tussenliggende maat nodig, dan kort u ter plaatse een sectie in tussen twee ronde spijlen en verbindt u deze met verbindingssets: één SK4200 op de bovenregel en twee SK2700 op de regels. De configurator plaatst de verbinding precies tussen twee ronde spijlen, zodat de opening nooit groter wordt dan 100 mm, en voegt de sets toe aan de stuklijst.

Is er een poort en schopplint voor de kindveilige leuning?
Nee, de configurator bouwt de kindveilige leuning zonder poort en schopplint. Hebt u die nodig, kies dan bovenaan het leuningtype Industrie.

Welke bevestiging moet ik kiezen?
Vloerbevestiging op bestaand beton, zijbevestiging tegen een rand of balk, grondbevestiging in grind en aarde, instorten bij nieuw beton, L-steunbevestiging op een keermuur en betonvoeten als de leuning vrijstaand moet zijn of verplaatst moet kunnen worden.

Zijn bouten voor de ondergrond inbegrepen?
Boutenset, moeren en borgringen voor de bevestigingen zijn opgenomen in de stuklijst. Expansieankers of chemische ankers voor beton en asfalt kiest u bij de accessoires onder de configurator.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/stel-uw-kindveilige-universele-leuning-samen
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu