Kolombescherming en paalbescherming · Paalbeschermers

Paalbeschermer voor inbetonneren

De paalbeschermer voor inbetonneren is een stevige bescherming van stalen buis die lantaarnpalen, bordpalen en andere belangrijke infrastructuur omsluit en beschermt tegen aanrijdingen en andere invloeden van buitenaf.







KORT OVERZICHT

Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt**
Kleur	**Grijs, Verzinkt**
Bevestiging	**Inbetonneren**
Eigenschappen	**700 x 700 mm**
Gewicht	**28 kg**

- Omsluit en beschermt de paal volledig
- Biedt slag- en stootweerstand tegen voertuigen en zware slijtage
- Robuuste constructie van stalen buis met een diameter van 60 mm
- Ruime afmetingen, 700 × 700 mm, geschikt voor de meeste typen palen en kolommen
- Verkrijgbaar verzinkt of verzinkt en gelakt


BESCHRIJVING

De bescherming is bedoeld voor kwetsbare omgevingen waar de palen lang mee moeten gaan en er professioneel moeten uitzien, bijvoorbeeld op parkeerterreinen buiten, in garages en parkeergarages, bij tankstations en op pleinen, in voetgangersgebieden en in stadscentra.

EIGENSCHAPPEN

- Wordt rond de paal aan elkaar vergrendeld en in de grond ingebetonneerd
- Geschikt voor zowel openbare als particuliere omgevingen

AFMETINGEN

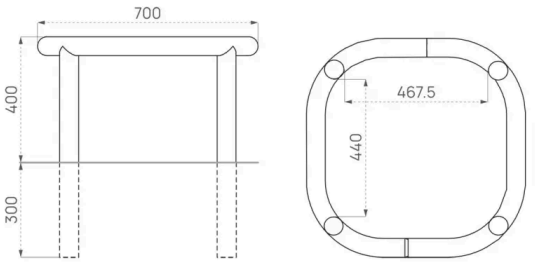

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Garages & parkeergarages
- Tankstations
- Pleinen, parken & wandelpaden

VARIANTEN

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
201008	Thermisch verzinkt / Verzinkt	28 kg
201009.GPRO	Thermisch verzinkt en gelakt	28 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Eigenschappen 700 x 700 mm · Totale hoogte 700 mm · Hoogte boven de grond 400 mm · Diameter stalen buis 60 mm · Type Wordt aan elkaar vergrendeld en daarna direct in de grond gestort

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte	**700 mm**
Hoogte boven de grond	**400 mm**
Diameter stalen buis	**60 mm**
Type	**Wordt aan elkaar vergrendeld en daarna direct in de grond gestort**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De bescherming is ontworpen om rond de paal aan elkaar te worden vergrendeld en vervolgens direct in de grond te worden ingebetonneerd. Dat zorgt voor een stabiele en permanente installatie die bestand is tegen zowel voertuigen als zware slijtage. Omdat de bescherming rond de paal wordt gemonteerd, kan ze ook worden aangebracht waar de paal al geplaatst is.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De bescherming is vervaardigd van stalen buis met een diameter van 60 mm, wat zorgt voor een hoge slagvastheid en een lange levensduur. Dankzij het verzinken is de bescherming bestand tegen corrosie, zowel in de volledig verzinkte als in de gelakte uitvoering. Doordat de paal volledig wordt omsloten, wordt het risico op kostbare schade, stilstand en onnodige reparaties tot een minimum beperkt. U krijgt een veiligere omgeving, minder incidenten en een professionelere uitstraling, en de bescherming draagt jaar na jaar bij aan lagere onderhoudskosten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de bescherming gemonteerd?
De bescherming wordt rond de paal aan elkaar vergrendeld en vervolgens direct in de grond ingebetonneerd, wat zorgt voor een permanente installatie.

Hoe ver steekt de bescherming boven de grond uit?
De totale hoogte is 700 mm en de hoogte boven de grond is 400 mm.

Welke oppervlaktebehandelingen zijn er?
U kunt kiezen uit thermisch verzinkt (volledig verzinkt) of thermisch verzinkt en gelakt in RAL-kleuren. Beide uitvoeringen wegen 28 kg.

Past de bescherming rond mijn paal?
Met afmetingen van 700 × 700 mm past de bescherming rond de meeste typen palen en kolommen. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op voor advies.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/paalbeschermer-voor-inbetonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu