
Slagbomen · Draaibomen

Draaiboom / draaihek 2,3 m Gegalvaniseerde stalen buis Ø 60 mm 2150 mm doorgang Afsluitbaar met hangslot

De draaibare slagboom van 2300 mm is een robuuste en flexibele oplossing voor toegangscontrole, met een verticale paal die ontworpen is om borden te dragen.

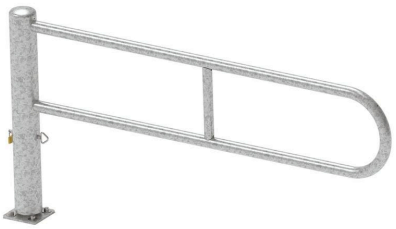

KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs, Verzinkt
Lengte	2300 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Bevestiging	Verankerd
Gewicht	45–46 kg

- Slagboom van 2300 mm voor eenvoudige toegangscontrole
- Geïntegreerde verticale paal voor eenvoudige montage van borden
- Draaibare constructie die eenvoudig te openen en te sluiten is
- Scharnierend gemonteerde as
- Afsluitbaar met borgpen en hangslot, ook in 90° geopende stand

BESCHRIJVING

Zo combineert u fysieke afzetting met duidelijke informatie of bewegwijzering op dezelfde plek. De slagboom wordt gebruikt op parkeerterreinen en bij inritten, in woonwijken en op binnenplaatsen, bij fiets- en voetpaden en op openbare plaatsen zoals parken en wandelpromenades.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Voet- & fietspaden
- Pleinen, parken & wandelpaden

EIGENSCHAPPEN

- Robuuste, weerbestendige materialen voor dagelijks gebruik en zware buitenomgevingen
- Weinig onderhoud en lange levensduur
- Geschikt voor zowel openbare als particuliere omgevingen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
203132	Verzinkt	45 kg
203133.GPRO	Grijs	46 kg
203133.S025	Cortenstaal	46 kg

Alle varianten: Lengte 2300 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Bevestiging Verankerd · Vergrendelingsmechanisme Met ø 20 mm vergrendelpen en hangslot (inbegrepen). Kan in 90° geopende stand worden vergrendeld. · Eigenschappen Stalen buis, Ø 60 mm · Eigenschap 2 Scharnierend gemonteerde as. · Doorgangsbreedte 2150 mm · Type Voetplaat met mal en bouten inbegrepen in de voorinstallatieset

TECHNISCHE GEGEVENS

Vergrendelingsmechanisme	**Met ø 20 mm vergrendelpen en hangslot (inbegrepen). Kan in 90° geopende stand worden vergrendeld.**
Eigenschappen	**Stalen buis, Ø 60 mm**
Eigenschap 2	**Scharnierend gemonteerde as.**
Doorgangsbreedte	**2150 mm**
Type	**Voetplaat met mal en bouten inbegrepen in de voorinstallatieset**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De slagboom wordt in de ondergrond verankerd en draait om een scharnierend gemonteerde as. Voetplaat met mal en bouten zijn inbegrepen in de pre-installatieset. Een pre-installatieset voor draaipoorten is verkrijgbaar als accessoire – let op: deze set geldt exclusief 3000 mm. Montagehandleiding (919-V3), productinformatieblad en 3D-bestand vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten. De verticale paal is ontwikkeld voor de montage van borden, zodat u verboden doorgang of gereserveerde gebieden kunt aangeven, richtingen en bewegwijzering voor bezoekers kunt tonen en duidelijk kunt informeren over regels, openingstijden of parkeervoorwaarden. De combinatie van fysieke afzetting en duidelijke bebording verhoogt zowel de veiligheid als de doorstroming.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De slagboom is vervaardigd van staal en is thermisch verzinkt (gegalvaniseerd). De materialen zijn stevig en weerbestendig en bestand tegen dagelijks gebruik en zware buitenomgevingen. De constructie vraagt minimaal onderhoud en biedt een stabiele en veilige oplossing die gebouwd is om jarenlang mee te gaan.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is een hangslot inbegrepen?
Ja. De slagboom wordt geleverd met borgpen Ø 20 mm en hangslot, en kan in 90° geopende stand worden vergrendeld.

Hoe breed is de doorgang die de slagboom afzet?
De slagboom is 2300 mm lang en biedt een doorgangsbreedte van 2150 mm.

Wat is inbegrepen voor de montage?
Voetplaat met mal en bouten zijn inbegrepen in de pre-installatieset. Een pre-installatieset voor draaipoorten is verkrijgbaar als accessoire en geldt exclusief 3000 mm.

Kan ik borden op de slagboom plaatsen?
Ja. De verticale paal is ontwikkeld voor borden, bijvoorbeeld voor verboden doorgang, bewegwijzering of parkeervoorwaarden.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/draaibare-slagboom-23-m

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu