
Slagbomen · Draaibomen

Draaiboom met steunbuis en kabelversterking armlengte 3–6 m, voor hangslot

De draaibare slagboom met steunbuis en staalkabelversteviging sluit inritten en rijbanen af en wordt met de hand opzij gedraaid wanneer iemand moet passeren.





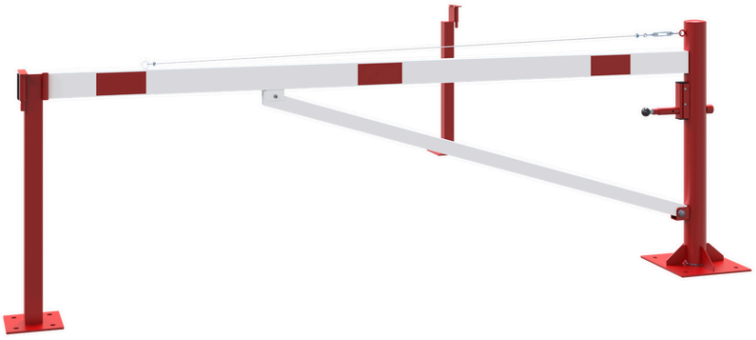

KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Lengte	3000–6000 mm
Totale hoogte	950 mm
Vergrendelingsmechanisme	Hangslot
Varianten	14 st. in 2 lijnen
Gewicht	56,81–70,56 kg

- De boom draait horizontaal om de draaipaal.
- Vergrendelbaar met een bout in vier standen, om de 90 graden, in gesloten of open stand.
- Voorbereid voor een hangslot bij de draaipaal.
- Steunbuis en staalkabelversteviging houden de boom recht.
- Inclusief twee steunpalen: een voor de gesloten en een voor de open stand.

BESCHRIJVING

De steunbuis en de staalkabel dragen de boom, zodat ook een arm van 6 meter zijn vorm behoudt. De slagboom wordt gebruikt bij inritten van industrie- en opslagterreinen, parkeerplaatsen, woonwijken en dienstwegen waar het verkeer zonder elektriciteit moet worden geregeld.

EIGENSCHAPPEN

- Armlengte 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 5 500 of 6 000 mm.
- Twee montagewijzen: om in te betonneren of voor boutmontage met voetplaat.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Straten & wegen

VARIANTEN

Draaiboom met steunbuis - om in te betonneren

Art.nr.	Bevestiging	Lengte	Gewicht
4213_30VB	Inbetonneren	3000 mm	56,81 kg
4213_35VB	Inbetonneren	3500 mm	58,58 kg
4213_40VB	Inbetonneren	4000 mm	59,85 kg
4213_45VB	Inbetonneren	4500 mm	61,58 kg
4213_50VB	Inbetonneren	5000 mm	63,37 kg
4213_55VB	Inbetonneren	5500 mm	65,13 kg
4213_60VB	Inbetonneren	6000 mm	66,92 kg

Draaiboom met steunbuis - voor boutmontage

Art.nr.	Bevestiging	Lengte	Gewicht
4213_30VBP	Verankerd	3000 mm	60,46 kg
4213_35VBP	Verankerd	3500 mm	62,24 kg
4213_40VBP	Verankerd	4000 mm	63,51 kg
4213_45VBP	Verankerd	4500 mm	65,23 kg
4213_50VBP	Verankerd	5000 mm	67,01 kg
4213_55VBP	Verankerd	5500 mm	68,77 kg
4213_60VBP	Verankerd	6000 mm	70,56 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Staal en aluminium**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**
Kleur	**Rood/wit**
Afmetingen paal	**Ø 102 mm / 70 x 70 mm**
Afmetingen slagboom	**100 x 50 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De uitvoering om in te betonneren heeft verlengde palen die in een betonnen fundering worden ingegoten, wat een stabiele en permanente installatie oplevert. De uitvoering voor boutmontage heeft voetplaten en wordt met ankers in bestaand beton vastgeschroefd. Ankers zijn niet inbegrepen. De steunpalen worden zo geplaatst dat de boom er in gesloten en open stand op rust. De datasheet voor de betreffende armlengte vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De palen zijn vervaardigd van constructiestaal S235JR dat thermisch verzinkt en vervolgens gepoedercoat is. De thermische verzinking beschermt het staal tegen roest, ook waar de lak beschadigd raakt. De boom is een aluminium buis die niet roest, en de rode reflecterende strepen maken hem goed zichtbaar in het licht van koplampen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke montagewijze moet ik kiezen?
Inbetonneren is geschikt wanneer u nieuwe funderingen stort en een permanente installatie wilt. Boutmontage is geschikt wanneer er al beton aanwezig is waarop de palen kunnen worden vastgeschroefd.

Welke armlengte heb ik nodig?
Kies een armlengte die de volledige rijbaan afdekt. De slagboom is leverbaar van 3 000 tot 6 000 mm in stappen van 500 mm.

Hoe vergrendelt u de slagboom?
De boom wordt met een bout vergrendeld in een van de vier standen, om de 90 graden, en met een hangslot bij de draaipaal beveiligd. Het hangslot is niet inbegrepen.

Zijn de steunpalen inbegrepen?
Ja, er zijn twee steunpalen inbegrepen: een waarop de boom in gesloten stand rust en een voor de open stand.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/draaiboom-met-steunbuis-en-kabelversterking-armlengte-3-6-m-voor-hangslot

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu