
Kabelbruggen · Kabelbruggen tot 40 ton

Kabelbrug van verzinkt staal 40 ton capaciteit

De kabelbrug van verzinkt staal is een kabel- en slangenbrug die nutsleidingen zoals kabels en slangen beschermt bij tijdelijke verkeerssituaties.





KORT OVERZICHT

Type	**Hoofdelement: 300 x 400 x 100 mm, Overrijdbare oprit 350 x 400 x 95 mm, Set met 1 hoofdelement (artikelnr. 33931-10) en 2 oprijhellingen (artikelnr. 33931-11), Verlengingselement: 1000 x 400 x 100 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Gewicht	**16,2–37,1 kg**

- Beschermt kabels en slangen tegen overrijden
- Bestand tegen belastingen tot 40 ton
- Gebaseerd op een modulair systeem waarbij meerdere elementen aan elkaar gekoppeld kunnen worden
- Geschikt voor zwaar verkeer en veeleisende omgevingen
- Voorzien van haken en ogen aan de zijkanten om elementen te koppelen


BESCHRIJVING

Zware voertuigen kunnen er veilig overheen rijden, zonder dat de leidingen beschadigd raken of struikelgevaar opleveren. De kabelbrug wordt gebruikt op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden, op industrieterreinen, bij goederenterminals en laadperrons en bij evenementen en tijdelijke afzettingen.

EIGENSCHAPPEN

- Thermisch verzinkt voor een lange levensduur

AFMETINGEN

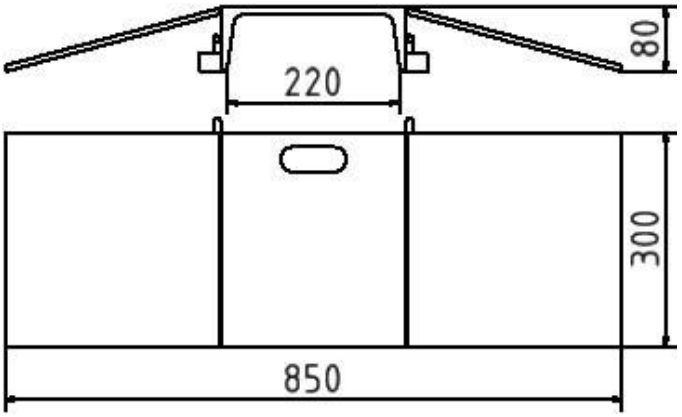

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Bouwplaatsen
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Wegwerkzaamheden
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Set

Art.nr.	Type	Gewicht
33931	Set met 1 hoofdelement (artikelnr. 33931-10) en 2 oprijhellingen (artikelnr. 33931-11)	24,04 kg

Losse onderdelen

Art.nr.	Type	Gewicht
33931-12	Verlengingselement: 1000 x 400 x 100 mm	37,1 kg
33931-10	Hoofdelement: 300 x 400 x 100 mm	19,5 kg
33931-11	Overrijdbare oprit 350 x 400 x 95 mm	16,2 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De elementen hebben haken en ogen aan de zijkanten, zodat meerdere elementen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo kunt u de lengte van het kanaal aan uw behoeften aanpassen en krijgt u een stabiele, doorlopende overrijding, ook over bredere oppervlakken.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De brug is vervaardigd van staal en thermisch verzinkt voor een lange levensduur. De robuuste uitvoering is geschikt voor zwaar verkeer en veeleisende omgevingen. Daarmee is de brug een betrouwbare oplossing voor projecten waarbij zware transporten veilig en gecontroleerd over tijdelijk aangelegde leidingen moeten rijden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe zwaar verkeer kan de brug aan?
De brug is bestand tegen belastingen tot 40 ton en is geschikt voor zwaar verkeer en veeleisende omgevingen.

Kunnen meerdere elementen aan elkaar gekoppeld worden?
Ja. Dankzij de haken en ogen aan de zijkanten kunnen meerdere elementen aan elkaar gekoppeld worden, zodat de lengte van het kanaal aan uw behoeften kan worden aangepast.

Wat zit er in de set?
De set bestaat uit 1 hoofdelement (art.nr. 33931-10) en 2 oprijplaten (art.nr. 33931-11).

Welke oppervlaktebehandeling heeft de brug?
De brug is van staal en thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) voor een lange levensduur.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/kabelbrug-van-verzinkt-staal-40-ton-capaciteit

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu