Verkeers- en wegproducten · Rijplaten / Bodemplaten

# Rijplaat van ultrahoogmoleculair polyethyleen

De rijplaat van ultrahoogmoleculair polyethyleen is een bodembeschermingsmat die tijdelijk bescherming biedt aan grond, vloeren en kwetsbare oppervlakken wanneer werkvoertuigen en machines eroverheen moeten rijden.







## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Type | Koppeling in lengterichting voor 15 mm paneel, Kruiskoppeling voor 2 x 15 mm paneel |
| Oppervlaktebehandeling | Thermisch verzinkt / Verzinkt |
| Lengte | 2000 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Varianten | 4 st. in 3 lijnen |
| Gewicht | 0,2–58,05 kg |

- Beschermt de bodem effectief en vermindert het risico op rijschade en sporen
- Geschikt om met werkvoertuigen en machines over te rijden
- Heeft een hoge vormvastheid en behoudt zijn vorm, ook bij zware belasting en frequent gebruik
- Kan aan elkaar worden gekoppeld, zodat meerdere matten grotere aaneengesloten oppervlakken vormen
- Is geschikt voor gebruik buiten en bestand tegen zowel hitte als kou


## BESCHRIJVING

Hij vermindert het risico op spoorvorming en vervorming van bijvoorbeeld trottoirbanden, grasvelden en andere ondergronden. De mat wordt gebruikt bij bouw- en grondwerkzaamheden op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden, maar ook bij evenementen en tijdelijke afzettingen waarbij de ondergrond beschermd moet worden.

## EIGENSCHAPPEN

- Is herbruikbaar en kan zowel kortstondig als voor langere tijd worden gebruikt

## AFMETINGEN

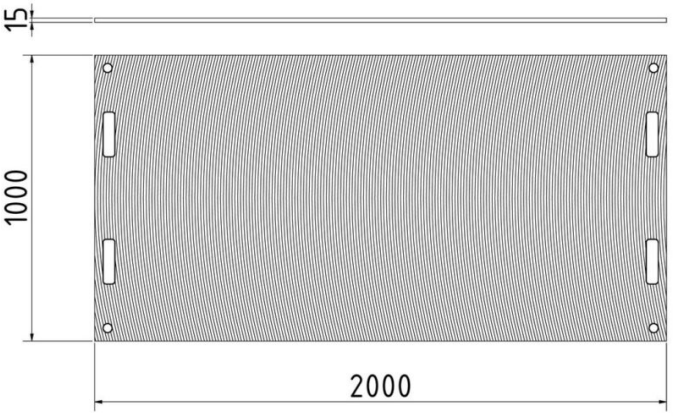

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Bouwplaatsen
- Wegwerkzaamheden
- Evenementen & tijdelijke afzettingen

## VARIANTEN

### Rijplaat

| Art.nr. | Type | Gewicht |
|---|---|---|
| 33902 | – | 30 kg |

### Palletrek voor rijplaten (tot 20 st. per pallet)

| Art.nr. | Type | Gewicht |
|---|---|---|
| 33902-5 | – | 58,05 kg |

### Accessoires

| Art.nr. | Type | Gewicht |
|---|---|---|
| 33902-2 | Kruiskoppeling voor 2 x 15 mm paneel | 0,5 kg |
| 33902-1 | Koppeling in lengterichting voor 15 mm paneel | 0,2 kg |

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Lengte 2000 mm · Breedte 1000 mm · Hoogte 20 mm

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Hoogte | 20 mm |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De matten kunnen aan elkaar worden gekoppeld wanneer u een groter oppervlak wilt beschermen. Voor het koppelen kunt u kiezen uit een kruiskoppeling voor 2 × 15 mm panelen en een langskoppeling voor 15 mm panelen onder de varianten.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De mat is vervaardigd van ultrahoogmoleculair polyethyleen (UHMWPE), een materiaal met een zeer hoge slijtvastheid en vormvastheid. De constructie behoudt zijn vorm, ook bij frequent gebruik en belasting. Het materiaal is hitte- en vorstbestendig, en de mat is een praktisch en herbruikbaar hulpmiddel voor projecten waarbij de ondergrond op een veilige en professionele manier beschermd moet worden.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**? Kunnen meerdere matten aan elkaar worden gekoppeld?**
Ja. De matten kunnen aan elkaar worden gekoppeld tot grotere aaneengesloten beschermde oppervlakken. Een kruiskoppeling en een langskoppeling zijn verkrijgbaar onder de varianten.

**? Kan de mat buiten blijven liggen bij zowel hitte als kou?**
Ja. Hij is geschikt voor gebruik buiten en is hitte- en vorstbestendig.

**? Hoeveel weegt een mat?**
Een mat van 2 000 × 1 000 × 20 mm weegt 30 kg.

**? Kan de mat worden hergebruikt?**
Ja. Hij is herbruikbaar en behoudt zijn vorm, ook bij frequent gebruik en belasting.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**

nordguard.eu/nl/product/rijplaat-van-ultrahoogmoleculair-polyethyleen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu