
Afzetmateriaal · Afzethekken en dranghekken

Voice blocker Voor montage op bouwhekken

Voice Blocker is een geluidsscherm, een geluiddempend schermelement dat de geluidsverspreiding vanaf bouwplaatsen en andere tijdelijke werkomgevingen beperkt.





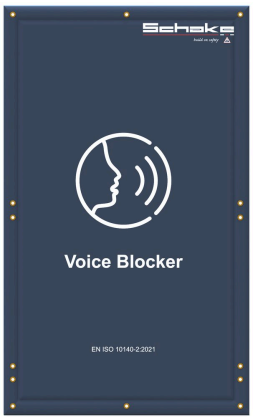

KORT OVERZICHT

Type	Met metalen ogen, Met metalen ogen en klittenband
Gewicht	5,2 kg

- Geluiddempende functie die geluid van bouw- en civieltechnische werkzaamheden reduceert
- Geschikt voor bouwhekken, met eenvoudige en snelle montage
- Slijtvast materiaal, ontworpen voor veeleisende buitenomgevingen
- Flexibel inzetbaar, geschikt voor tijdelijke installaties
- Geluidsabsorberende techniek met meerlaagse constructie

BESCHRIJVING

Het scherm wordt gemonteerd op mobiele bouwhekken en wordt gebruikt waar de omgeving beschermd moet worden tegen hinderlijk geluid, bijvoorbeeld op bouwplaatsen in dichtbebouwde gebieden en bij wegwerkzaamheden en andere infrastructuurwerken. Het scherm is geschikt voor projecten waarbij eisen worden gesteld aan het beperken van geluidsoverlast.

EIGENSCHAPPEN

- Metalen ogen aan alle zijden voor bevestiging
- Bestand tegen temperaturen van −30 °C tot +70 °C

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Bouwplaatsen · Wegwerkzaamheden

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Gewicht
3B32DB-12H	Met metalen ogen	5,2 kg
3B32DB-12K	Met metalen ogen en klittenband	5,2 kg

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het scherm wordt via de metalen ogen, die zich aan alle zijden bevinden, op mobiele bouwhekken bevestigd. Bij één uitvoering is naast de metalen ogen ook klittenband aanwezig. De montage is eenvoudig en snel, waardoor het scherm geschikt is voor tijdelijke installaties. Voice Blocker is een praktische oplossing voor projecten waarbij geluidsreductie essentieel is en draagt bij aan een beter beheerste werkomgeving die rekening houdt met de omgeving.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het scherm heeft een meerlaagse constructie die flexibiliteit, duurzaamheid en een goede geluidsreductie combineert. Het basismateriaal is polyester en de toplaag bestaat uit flexibel pvc met acryllak. Het materiaal is ontworpen voor veeleisende buitenomgevingen en is bestand tegen temperaturen van −30 °C tot +70 °C.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe bevestig ik het scherm aan het bouwhek?
Het scherm heeft aan alle zijden metalen ogen voor bevestiging op mobiele bouwhekken. Het is ook verkrijgbaar in een uitvoering met zowel metalen ogen als klittenband.

? Hoe groot en zwaar is een scherm?
Een scherm meet 1,20 × 2,00 m, is 30 mm dik en weegt 5,2 kg in beide uitvoeringen.

? Is het scherm bestand tegen kou en hitte?
Ja. Het is ontworpen voor veeleisende buitenomgevingen en is bestand tegen temperaturen van −30 °C tot +70 °C.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/voice-blocker-voor-montage-op-bouwhekken

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu