
Hoogtebegrenzers · Vaste hoogtebegrenzers

Mobiele hoogtebegrenzer

De mobiele hoogtebegrenzer controleert de voertuighoogte bij tijdelijke of flexibele installaties, zonder permanente bevestiging in de grond.

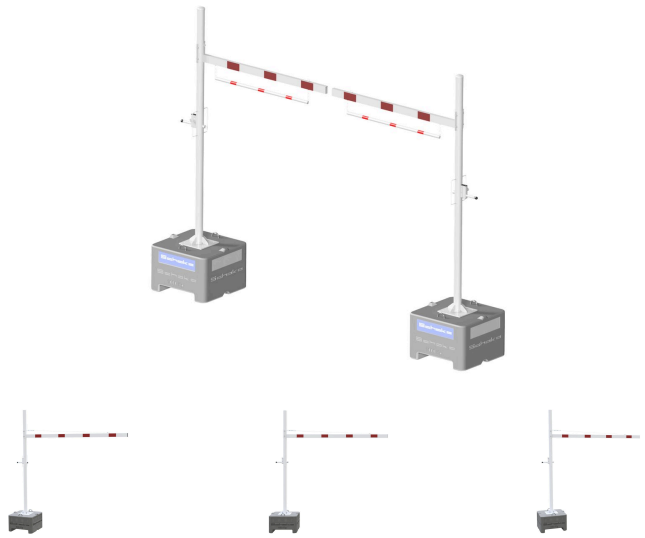

KORT OVERZICHT

Vrije breedte	2000–4500 mm
Vergrendelingsmechanisme	Cilinderslot, Driekantslot volgens DIN 3223, Hangslot
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Varianten	18 st. in 1 lijnen
Gewicht	666,81–673,87 kg

- Mobiele oplossing – geen permanente grondverankering nodig
- Stabiele constructie – gemonteerd op een betonfundering van 600 kg
- Flexibele plaatsing – verplaatsbaar met heftruck of kraan
- Aanpasbaar – optioneel leverbaar met nivellering voor een oneffen ondergrond
- Instelbare doorrijhoogte tussen 2300 en 3400 mm

BESCHRIJVING

U zet hem vaak in bij toegangen tot parkeerterreinen buiten, bij tijdelijke verkeersoplossingen op straten en wegen, op evenemententerreinen en op werkplekken zoals bouwplaatsen, waar de hoogtebegrenzing in de loop van de tijd verplaatst of aangepast moet kunnen worden. De unit staat op een betonfundering en wordt met een vorkheftruck of kraan verplaatst wanneer de behoeften veranderen.

EIGENSCHAPPEN

- Zorgt voor een duidelijke en bedrijfszekere beperking van de toegang voor voertuigen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen
- Straten & wegen

VARIANTEN

Art.nr.	Vrije breedte	Vergrendelingsmechanisme	Gewicht
417_201ZBPM	2000 mm	Cilinderslot	667,56 kg
417_201FBPM	2000 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	667,68 kg
417_201VBPM	2000 mm	Hangslot	666,81 kg
417_251ZBPM	2500 mm	Cilinderslot	668,76 kg
417_251FBPM	2500 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	668,9 kg
417_251VBPM	2500 mm	Hangslot	668,03 kg
417_301ZBPM	3000 mm	Cilinderslot	670,04 kg
417_301FBPM	3000 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	670,17 kg
417_301VBPM	3000 mm	Hangslot	669,29 kg
417_351ZBPM	3500 mm	Cilinderslot	671,26 kg
417_351FBPM	3500 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	671,39 kg
417_351VBPM	3500 mm	Hangslot	670,51 kg
417_401ZBPM	4000 mm	Cilinderslot	672,52 kg
417_401FBPM	4000 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	672,65 kg
417_401VBPM	4000 mm	Hangslot	671,77 kg
417_451ZBPM	4500 mm	Cilinderslot	673,74 kg
417_451FBPM	4500 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	673,87 kg
417_451VBPM	4500 mm	Hangslot	672,99 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De hoogtebegrenzer wordt op een betonfundering van 600 kg gemonteerd via een adapterplaat die onderaan de paal is gelast. Dankzij deze constructie kunt u de unit met een vorkheftruck of kraan plaatsen en verplaatsen, wat flexibiliteit biedt bij veranderende behoeften of tijdelijke installaties. Optioneel is een nivelleringsunit voor oneffen vloeren leverbaar (art.nr 70670N). Betonfundering 600 kg (800 × 800 × 490 mm), betonfundering 1000 kg (900 × 900 × 600 mm) en een draaibare stelvoet zijn verkrijgbaar als accessoires.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De hoogtebegrenzer is thermisch verzinkt (gegalvaniseerd). Hij staat op een betonnen voet van 600 kg (art.nr 3F120), die de constructie stabiliteit geeft zonder dat deze permanent in de grond verankerd hoeft te worden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet de hoogtebegrenzer in de grond verankerd worden?
Nee. Hij staat op een betonfundering van 600 kg en vereist geen permanente grondverankering.

Hoe verplaatst u hem?
De unit wordt met een vorkheftruck of kraan geplaatst en verplaatst.

Welke doorrijhoogte kan ik instellen?
De doorrijhoogte is instelbaar tussen 2300 en 3400 mm.

Welke vergrendelingsmechanismen zijn er?
U kunt kiezen uit een cilinderslot, hangslot of driekantslot volgens DIN 3223, in vrije breedtes van 2000 tot 4500 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/mobiele-hoogtebegrenzer

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu