
Aanrijbeveiliging · Kopse stellingbescherming

Modulaire kopse stellingbescherming voor magazijnstellingen

De modulaire kopse stellingbescherming is een paneelsysteem met frame en beschermplank dat bescherming biedt tegen aanrijdingen en slijtage in industriële en commerciële omgevingen.





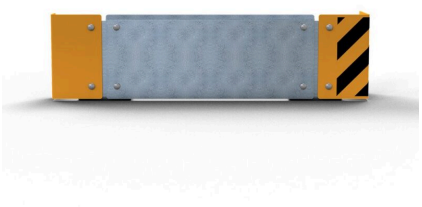

KORT OVERZICHT

Type	Beschermplank, Hoekbescherming - afsluiting, Hoekbescherming - uitbreidbaar, Tussensteun (tussen twee delen) e.a.
Breedte	90–2000 mm
Hoogte	400 mm
Varianten	10 st. in 3 lijnen
Gewicht	3,02–37,28 kg

- Effectieve aanrijbeveiliging die gebouwen en installaties beschermt
- Stuurt verkeersstromen met een duidelijke fysieke afbakening in kwetsbare zones
- Modulair systeem dat eenvoudig aan te passen en indien nodig uit te breiden is
- Robuuste constructie, ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen
- Vermindert schade door heftrucks en intern transport

BESCHRIJVING

Het beschermt palletstellingen, wanden, machines, kolommen en verkeersvlakken tegen schade door heftrucks, karren en ander intern verkeer. U gebruikt het in magazijnen en distributiecentra, in fabricage en productie en bij goederenterminals en logistieke stromen binnen.

EIGENSCHAPPEN

- Draagt bij aan een hogere persoonlijke veiligheid
- Verlaagt onderhouds- en reparatiekosten op termijn
- Geschikt voor magazijn, productie en logistiek

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

VARIANTEN

Stellingbescherming - Beschermplanken

Art.nr.	Type	Breedte	Gewicht
477_4405	Beschermplank	500 mm	9,01 kg
477_4407	Beschermplank	750 mm	13,72 kg
477_4410	Beschermplank	1000 mm	18,43 kg
477_4412	Beschermplank	1250 mm	23,14 kg
477_4415	Beschermplank	1500 mm	27,86 kg
477_4420	Beschermplank	2000 mm	37,28 kg

Stellingbescherming - Hoekbescherming

Art.nr.	Type	Breedte	Gewicht
477_443BG	Hoekbescherming - afsluiting	250 mm	6,2 kg
477_442BG	Hoekbescherming - uitbreidbaar	240 mm	8,82 kg

Stellingbescherming - Overige onderdelen

Art.nr.	Type	Breedte	Gewicht
477_440	Tussensteun (tussen twee delen)	250 mm	9,05 kg
477_441	Eindsectie	90 mm	3,02 kg

Alle varianten: Hoogte 400 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

Dankzij de modulaire uitvoering is het systeem flexibel, zowel bij een nieuwe installatie als bij het aanvullen van bestaande beschermingsoplossingen. U kunt de bescherming aanpassen en indien nodig uitbreiden door een complete set te kiezen of beschermplanken, hoekbeschermers, tussensteunen en eindsecties te combineren in de breedtes die bij uw locatie passen.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De kopse stellingbescherming is opgebouwd als een paneelsysteem met frame en beschermplank. De constructie is ontworpen voor omgevingen met hoge eisen aan veiligheid en bedrijfszekerheid en is ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen. Door intern verkeer te sturen en te scheiden, helpt het systeem het risico op persoonlijk letsel, bedrijfsstoringen en kostbare reparaties aan gebouw en uitrusting te verkleinen. Het is een investering voor de lange termijn voor bedrijven die veiligheid, functionaliteit en kostenbeheersing willen combineren.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Wat beschermt het systeem?
Het beschermt palletstellingen, wanden, machines, kolommen en verkeersvlakken tegen schade door heftrucks, karren en ander intern verkeer.

? Welke onderdelen kan ik kopen?
U kunt kiezen voor een complete set in een breedte van 1230 of 2480 mm, of voor losse onderdelen: beschermplank (500–2000 mm), hoekbeschermer als afsluiting of uitbreidbaar, tussensteun en eindsectie.

? Kan ik een bestaande bescherming uitbreiden?
Ja. Het systeem is modulair en geschikt voor zowel nieuwe installaties als het aanvullen van bestaande beschermingsoplossingen.

? Hoeveel weegt een complete set?
De set met een breedte van 1230 mm weegt 49,46 kg en de set met een breedte van 2480 mm weegt 81,65 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/modulaire-kopse-stellingbescherming-voor-magazijnstellingen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu