
Aanrijbeveiliging · Boom- en perkbescherming

Boomkuilfundering van beton

Een boomkuilfundering van beton is een stabiele en duurzame oplossing om bomen in stedelijke omgeving te beschermen.



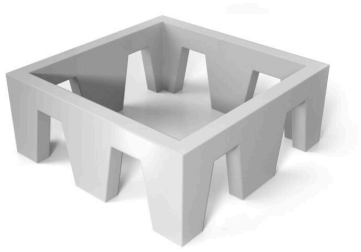

KORT OVERZICHT

Lengte	1400 mm, 1500 mm
Breedte	1400 mm, 1500 mm
Hoogte	600 mm
Kleur	Grijs
Gewicht	528–620 kg

- Beschermt de wortelzone van de boom
- Biedt een stevige randondersteuning voor de aangrenzende verharding en bestrating
- Beperkt het risico op verzakkingen en schade aan boom en bestrating
- In één stuk gegoten voor extra sterkte
- Lange levensduur en minimaal onderhoud

BESCHRIJVING

De fundering beschermt de wortelzone van de boom en biedt een stevige randondersteuning voor de aangrenzende verharding en bestrating. Zo wordt het risico op verzakkingen en schade aan zowel de boom als de bestrating beperkt. De fundering wordt toegepast in straten en wegen, op pleinen, in parken en langs wandelroutes, bij fiets- en voetpaden en in andere openbare ruimten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Straten & wegen
- Voet- & fietspaden

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar in twee maten
- Combineerbaar met bomengranulaat voor goede groeiomstandigheden voor stadsbomen
- Aan te vullen met een boomrooster in overeenkomstige afmetingen

VARIANTEN

Art.nr.	Lengte	Breedte	Gewicht
9827-140601	1400 mm	1400 mm	528 kg
9827-150601	1500 mm	1500 mm	620 kg

Alle varianten: Hoogte 600 mm · Kleur Grijs · Type Boomkuilfundering

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Boomkuilfundering**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De fundering laat zich uitstekend combineren met bomengranulaat om goede groeiomstandigheden voor stadsbomen te creëren. Voor een uniform, veilig en functioneel boomkuilsysteem kunt u de fundering aanvullen met een boomrooster in overeenkomstige afmetingen. Zo verkrijgt u een verzorgd, toegankelijk en duurzaam resultaat in straten, op pleinen, in parken en in andere openbare ruimten. De hanteringsinstructie en het productblad vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De fundering is vervaardigd van beton en in één stuk gegoten. Deze constructie zorgt voor extra sterkte, een lange levensduur en minimaal onderhoud. Meer informatie over het materiaal vindt u in de bouwproductverklaring onder het tabblad Documenten en certificaten.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Basta
Het beoordelingscriterium Basta houdt in dat een product voldoet aan strenge eisen om geen bijzonder gevaarlijke stoffen te bevatten, gebaseerd op de geldende EU-wetgeving en milieunormen.

Byggvarubedömningen
Het beoordelingscriterium ‘Aanbevolen’ van Byggvarubedömningen houdt in dat het product een voorkeurskeuze is vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt.

SundaHus
Volgens de beoordeling van SundaHus is het product een verstandige keuze vanuit zowel milieu- als gezondheidsperspectief.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke maten zijn er?
De fundering is verkrijgbaar in 1400 × 1400 mm (528 kg) en 1500 × 1500 mm (620 kg). Beide zijn 600 mm hoog en grijs.

Kan de fundering worden gecombineerd met bomengranulaat?
Ja. De fundering laat zich uitstekend combineren met bomengranulaat om goede groeiomstandigheden voor stadsbomen te creëren.

Is er een bijpassend boomrooster?
Ja. De fundering kan worden aangevuld met een boomrooster in overeenkomstige afmetingen voor een uniform boomkuilsysteem.

Hoe moet de fundering worden gehanteerd?
Zie de hanteringsinstructie onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/boomkuilfundering-van-beton

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu