Wandbescherming · Aanrijbeveiliging voor laadperrons

Aanrijbuffer rubber

De rubberen aanrijbuffer is een flexibel beschermingselement dat muren en opslagruimtes beschermt en materiële schade aan voertuigen voorkomt waar de ruimte beperkt is.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**
Vorm	**Rechthoek**
Materiaal	**Rubber**
Hoogte	**160 mm**
Art.nr.	**T003**
Gewicht	**4,9 kg**

- Beschermt betrouwbaar tegen schade in beperkte ruimtes
- Beschermt muren en opslagruimtes en voorkomt materiële schade aan voertuigen
- Geschikt voor krappe bochten bij op- en afritten in parkeergarages
- Te gebruiken als portierstop in parkeervakken
- Weerbestendig voor gebruik binnen en buiten

BESCHRIJVING

De buffer wordt gebruikt bij laadhellingen en goederenterminals, in opslag en distributie, in parkeergarages en garages en in havens en bij steigers. De geel-zwarte uitvoering zorgt bovendien voor een beter waarschuwingseffect.


EIGENSCHAPPEN


- Gemaakt van robuust rubber voor een lange levensduur en flexibiliteit
- Geel-zwarte uitvoering voor een beter waarschuwingseffect
- Eenvoudige montage door vast te schroeven, bevestigingsmateriaal inbegrepen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Garages & parkeergarages
- Vrachtterminals & laadperrons
- Havens & jachthavens

AFMETINGEN

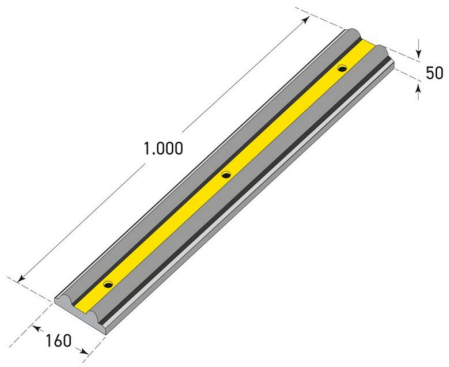

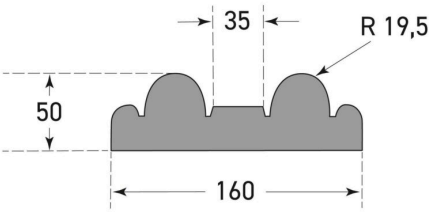

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	Verankerd
Kleur	Zwart/Geel
Lengte	1000 mm
Functie	Aanrijd-/hellingbaanbescherming
Diepte	50 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De buffer wordt verankerd door hem eenvoudig vast te schroeven. Bevestigingsmateriaal is inbegrepen, wat zorgt voor een snelle en ongecompliceerde installatie.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De buffer is gemaakt van robuust rubber, dat zowel flexibiliteit als een lange levensduur biedt. Het materiaal is weerbestendig, zodat de buffer zowel binnen als buiten kan worden gebruikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is bevestigingsmateriaal inbegrepen?
Ja. De buffer wordt gemonteerd door hem eenvoudig vast te schroeven en bevestigingsmateriaal is inbegrepen.

Kan de buffer buiten worden geplaatst?
Ja. Hij is weerbestendig en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Wat zijn de afmetingen van de buffer?
Hij is 1000 mm lang, 160 mm hoog en 50 mm diep en weegt 4,9 kg.

Kan hij in parkeergarages worden gebruikt?
Ja. Hij is geschikt voor krappe bochten bij op- en afritten en kan ook worden gebruikt als portierstop in parkeervakken.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbuffer-rubber

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu