Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Universeel hekwerk Kindveilig

Universeel hekwerk Kindveilig van Weland Stål is een modulair hekwerk voor ruimtes waar kinderen verblijven en waar de veiligheidseisen extra hoog zijn.









KORT OVERZICHT

Lengte	400–2000 mm
Hoogte	1100 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Staander/bovenligger Ø	42 mm
Gewicht	8,9–32,1 kg

- Ronde spijlen met een opening van maximaal 100 mm tussen boven- en onderregel
- Niet beklimbaar
- Hekframes in zes standaardlengtes uit voorraad, onderling te combineren
- Hoekframe 400 × 400 mm voor hoeken van 90°
- Geleverd als losse elementen voor montage ter plaatse


BESCHRIJVING

Het hekwerk heeft ronde spijlen met een opening van maximaal 100 mm en geen regels om op te stappen, zodat er niet op geklommen kan worden. Het wordt gebruikt in woonwijken, bij scholen en kinderdagverblijven, rond speelplaatsen en schoolpleinen en langs voet- en fietspaden.

EIGENSCHAPPEN

- Dezelfde bevestigingen en koppelingen als het universele hekwerk voor de industrie

AFMETINGEN

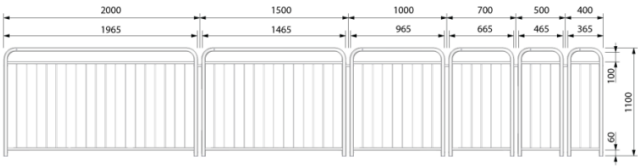

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Woonwijken & VvE's
- School & kinderopvang
- Speeltuinen & schoolpleinen
- Voet- & fietspaden

VARIANTEN

Art.nr.	Lengte	Gewicht
UB0442	400 mm	8,9 kg
UB0542	500 mm	10,4 kg
UB0742	700 mm	13,3 kg
UB1042	1000 mm	17,8 kg
UB1542	1500 mm	25 kg
UB2042	2000 mm	32,1 kg
UB4042	400 mm	13,8 kg

Alle varianten: Hoogte 1100 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Staander/bovenligger Ø 42 mm · Onderligger Ø 28 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Onderligger Ø	**28 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De frames worden kant aan kant geplaatst en met een buiskoppeling met elkaar verbonden, of met een scharnierkoppeling wanneer het hekwerk onder een andere hoek dan 90° van richting verandert. Het hekwerk wordt meestal gemonteerd met vloerbevestigingen of zijbevestigingen. Daarnaast zijn er grondbevestigingen voor grind en aarde, L-steunbevestigingen voor keermuren, een inwendige pen voor instorten en betonvoeten voor tijdelijke afzettingen. De montagehandleidingen vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Accessoires voor vrijstaande montage
BF2000

Accessoires voor vloermontage
UG1000, UG2000

Accessoires voor instorten
UT3100

Accessoires voor grondmontage
UM1000, UM2000

Accessoires voor zijmontage
UV1001, UV1002

Accessoires voor keermuurmontage
UL1000, UL2000

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Al het materiaal is staal dat thermisch verzinkt is volgens SS-EN ISO 1461, wat overeenkomt met klasse 3 volgens BSK07. Het hekwerk is ook verkrijgbaar gelakt in een kleur naar keuze of in roestvrijstalen uitvoering.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen het kindveilige hekwerk en het industriële hekwerk?
Het kindveilige hekwerk heeft ronde spijlen met een opening van maximaal 100 mm in plaats van een open frame met één regel. Lengtes, hoogte, staanders en bevestigingen zijn hetzelfde.

Hoe maak ik een hoek?
Bij 90° gebruikt u het hoekframe van 400 × 400 mm. Bij andere hoeken worden twee frames met een scharnierkoppeling met elkaar verbonden.

Kan ik kindveilige frames combineren met industriële frames?
De frames hebben dezelfde lengtes, staanderafstanden en koppelingen, dus ze passen op elkaar. Het hekwerk is echter alleen kindveilig op de plaatsen waar de kindveilige frames staan.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/universeel-hekwerk-kindveilig

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu