Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

# Universele railing Standaard

Onze standaardrailing is een robuust, flexibel en slijtvast alternatief voor industriële omgevingen waar geen bijzondere eisen aan kinderveiligheid worden gesteld.









## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Lengte | 400–2000 mm |
| Hoogte | 1100 mm |
| Oppervlaktebehandeling | Thermisch verzinkt / Verzinkt |
| Staander/bovenligger Ø | 42 mm |
| Gewicht | 6,8–13,87 kg |

- Vrijstaande railing met railingbeugels in zes standaardlengtes
- Biedt grote flexibiliteit bij de montage
- Verbindingskoppeling waarmee de railing zonder lassen exact op maat wordt aangepast
- Leverbaar in speciale lengtes
- Hoogte 1100 mm met staanders en bovenregel in Ø 42 mm en onderregel in Ø 28 mm


## BESCHRIJVING

De universele railing Standaard is een vrijstaande veiligheidsrailing die is opgebouwd uit railingbeugels in zes standaardlengtes. Dankzij de verbindingskoppeling kunt u de railing zonder lassen exact op maat aanpassen, en u kiest de bevestiging op basis van ondergrond en plaatsing. De railing wordt gebruikt in opslag en distributie, in productie en werkplaatsen en in garages en parkeergarages.

## EIGENSCHAPPEN

- Diverse bevestigingen: zijbevestiging, vloerbevestiging, grondbevestiging, L-steunbevestiging, inwendige pen en betonfundering
- Uit te breiden met hoek- en haakse railing en poort
- Standaard thermisch verzinkt volgens SS-EN ISO 1461
- Kan worden gelakt in standaardkleuren of in een RAL-kleur naar keuze

## AFMETINGEN

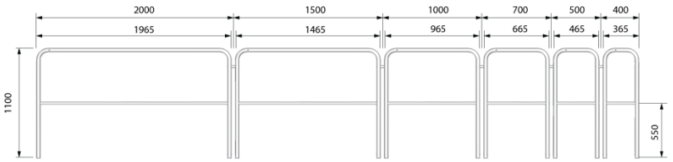


## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Voet- & fietspaden · Buitenparkeerplaatsen · Woonwijken & VvE's · Straten & wegen

## VARIANTEN

### Universele railing standaard

| Art.nr. | Lengte | Gewicht |
|---|---|---|
| UI0442 | 400 mm | 6,8 kg |
| UI0542 | 500 mm | 7,2 kg |
| UI0742 | 700 mm | 7,63 kg |
| UI1042 | 1000 mm | 9,4 kg |
| UI1542 | 1500 mm | 11,56 kg |
| UI2042 | 2000 mm | 13,87 kg |

### Universele railing hoek

| Art.nr. | Lengte | Gewicht |
|---|---|---|
| UI4042 | 400 mm | 8 kg |

Alle varianten: Hoogte 1100 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Staander/bovenligger Ø 42 mm · Onderligger Ø 28 mm

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Onderligger Ø | **28 mm** |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De railing wordt doorgaans gemonteerd met zij- of vloerbevestigingen. Als alternatief zijn er grondbevestigingen, L-steunbevestigingen, een inwendige pen en betonfunderingen. Betonfunderingen zijn bijzonder geschikt voor tijdelijke afzettingen. Met de verbindingskoppeling past u de railing zonder lassen exact op maat aan. Overige bevestigingscomponenten vindt u verderop op deze pagina. Als accessoires zijn onder meer leverbaar: verbindingsset voor buis 42 mm en 27 mm, koppeling voor buis 42 mm (h.o.h. 77 mm), meeuwvleugelkoppeling voor railing 42 mm, wandbevestiging voor railingbuis 42 mm en 27 mm, boutenset M10 × 20 mm, moerenset M10 en borgplaat voor railingbevestiging. Schoprand is verkrijgbaar in 500, 700, 1000, 1500 en 2000 × 100 mm en als binnen- en buitenhoek 400 × 400 mm. Voor de poort zijn er een universele poortbeugel 600–900 mm, een scharnierset voor buis 42 mm en voor buis/wand 42 mm, een slot met valgrendel voor buis 42 mm, een sluitplaat voor poortaanslag 42 mm en een aluminium kastslot met bevestiging voor buis 42 mm. Montagehandleidingen voor vloerbevestiging, zijbevestiging, grondbevestiging, L-steun, hoekrailing met vloer- of zijbevestiging, schoprand en universele poort met aanslag vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten. Daar vindt u ook de documenten Onderhoud railingen, Garantie en Accessoires.

**Accessoires voor vrijstaande montage**
BF2000

**Accessoires voor vloermontage**
UG1000, UG2000

**Accessoires voor inbetonneren**
UT3100

**Accessoires voor grondmontage**
UM1000, UM2000

**Accessoires voor zijmontage**
UV1001, UV1002

**Accessoires voor keermuurmontage**
UL1000, UL2000

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Standaard is al het materiaal thermisch verzinkt volgens SS-EN ISO 1461, wat overeenkomt met klasse 3 volgens BSK 07. De railingen kunnen ook worden gelakt in onze standaardkleuren of in een RAL-kleur naar keuze.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**Kan ik de railing exact op maat aanpassen?**
Ja. Dankzij de verbindingskoppeling kunt u de railing zonder lassen exact op maat aanpassen, en railingen kunnen ook in speciale lengtes worden vervaardigd.

**Welke bevestigingen zijn er?**
Het meest gebruikt zijn zij- of vloerbevestigingen. Als alternatief zijn er grondbevestigingen, L-steunbevestigingen, een inwendige pen en betonfunderingen, waarbij betonfunderingen bijzonder geschikt zijn voor tijdelijke afzettingen.

**Zijn er hoeken en een poort voor de railing?**
Ja. Het systeem kan worden uitgebreid met een haakse hoekrailing van 400 × 400 mm en een poort met een maximale doorgangsbreedte van 1000 mm. Beide worden op bestelling vervaardigd.

**Is de railing ook in een andere kleur verkrijgbaar?**
Ja. Standaard is de railing thermisch verzinkt volgens SS-EN ISO 1461, maar hij kan ook worden gelakt in onze standaardkleuren of in een RAL-kleur naar keuze.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**

nordguard.eu/nl/product/universele-railing-standaard

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu