
Høydebegrensere · Faste høydebegrensere

Fast høydebegrenser HBS 110 PV justerbar bredde, fri høyde opptil 3,8 m

Den faste høydebegrenseren HBS 110 PV er en portal med teleskopisk sperrebom der bredden stilles inn på stedet. Den viser førerne den frie gjennomkjøringshøyden og hindrer for høye kjøretøy i å kjøre inn.









KORT FORTALT

Breddeområde	4000–6800 mm, 6600–9600 mm
Overflatebehandling	Varmforsinket / Galvanisert, Varmforsinket og lakkert
Totalhøyde	4000 mm
Maks. høyde for underkjøring	3800 mm

- Bredden stilles inn mellom 4 000 og 6 800 mm eller mellom 6 600 og 9 600 mm
- Fri gjennomkjøringshøyde justerbar opptil 3,8 m, totalhøyde maks. 4,0 m over bakken
- Teleskopisk sperrebom i aluminium, 102 × 82 mm
- To stolper av stålrør Ø 101,6 × 2,9 mm
- Alltid med wireforsterkning


BESKRIVELSE

Den frie høyden kan stilles inn opptil 3,8 m. Portalen monteres utendørs, for eksempel ved innkjøringer til parkeringsplasser, ved godsterminaler og lasteramper og på drivstoffstasjoner.

EGENSKAPER

- Fås i hvit med røde reflekser eller varmforsinket med rød-hvite reflekser
- Boltes fast med bunnplater, skrus fast på innstøpt monteringskurv eller støpes inn

MÅL

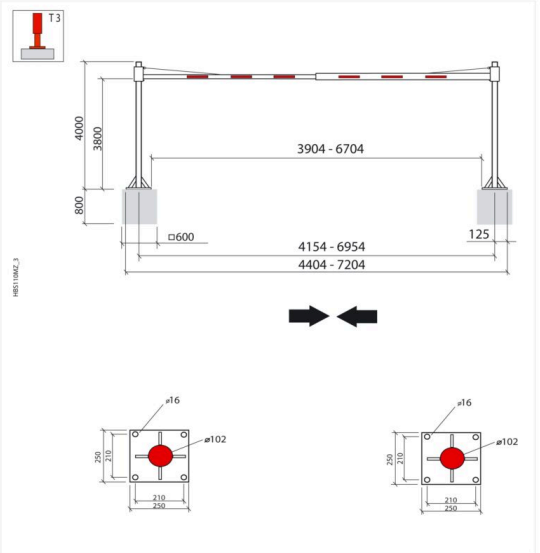

EGNET FOR DISSE MILJØENE

- Parkering utendørs
- Godsterminaler & lasteramper
- Bensinstasjoner

VARIANTER

Varenr.	Breddeområde	Overflatebehandling
HBS110-6800-RW	4000–6800 mm	Varmforsinket og lakkert
HBS110-6800-VZ	4000–6800 mm	Varmforsinket / Galvanisert
HBS110-9600-RW	6600–9600 mm	Varmforsinket og lakkert
HBS110-9600-VZ	6600–9600 mm	Varmforsinket / Galvanisert

TEKNISKE DATA

Materiale	**Stål og aluminium**
Bomdimensjoner	**102 x 82 mm**
Stolpediameter	**6 mm, 101**
Gulvplatens dimensjoner	**250 x 250 mm**
Festeanordning	**Forankres**

MONTERING OG FESTE

Stolpene har bunnplater på 250 × 250 mm og kan monteres på tre måter: boltes fast med anker i eksisterende betong, skrus fast på en innstøpt monteringskurv eller støpes inn direkte med forlenget stolperør. Siden bommen er teleskopisk, tilpasses bredden til innkjøringen ved monteringen. Monteringskurv og tunglastanker fås som tilbehør, i tillegg til hengende bom eller banner under bommen.

MATERIALE OG HOLDBARHET

Alle ståldeler er varmforsinket, og i den hvite utførelsen i tillegg polyesterlakkert i RAL 9010. Stolpene er av stålrør og den teleskopiske bommen av aluminiumsprofil. Bommen er alltid forsterket med wire.

VANLIGE SPØRSMÅL

Når bør jeg velge HBS 110 i stedet for HBS 100?
Når bredden på innkjøringen ikke er kjent på forhånd eller ikke tilsvarer en standardbredde. HBS 110 har teleskopisk bom som stilles inn på stedet, mens HBS 100 har fast bredde.

Hvordan monteres portalen?
Den boltes fast med bunnplater på 250 × 250 mm, skrus fast på en innstøpt monteringskurv eller støpes inn.

Hvilke bredder dekker HBS 110?
Den minste størrelsen stilles inn mellom 4 000 og 6 800 mm, den største mellom 6 600 og 9 600 mm.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus finnes på produktsiden

nordguard.eu/no/produkt/fast-hoydebegrenser-hbs-110-pv-justerbar-bredde-fri-hoyde-opptil-38-m

Spørsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdager 07:30–17:00 eller send e-post til info@nordguard.eu