

Fast høydebegrenser HBS 200 Portal dobbelbom, fri høyde opptil 4,2 m

Den faste høydebegrenseren HBS 200 Portal er en kraftig portal med doble stolper og dobbel sperrebom, bygget for å være godt synlig.





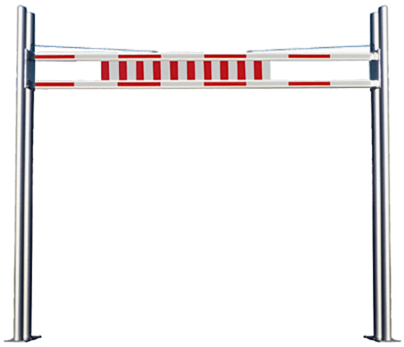



KORT FORTALT

Bredde	3000–8000 mm
Overflatebehandling	Anodisert aluminium, Lakkert
Totalhøyde	4650 mm
Maks. høyde for underkjøring	4200 mm
Varianter	12 stk i 2 serier

- Fri gjennomkjøringshøyde trinnløst justerbar opptil 4,2 m, totalhøyde 4,65 m over bakken
- Stolper av doble aluminiumsprofilrør Ø 100 mm, sølvanodisert
- Dobbel sperrebom i aluminium, 86 × 46 mm, med spor for skilt og reklame
- Bomfester i stål
- Bommen er delt i flere deler fra 6 500 mm


BESKRIVELSE

Den viser førere den frie gjennomkjøringshøyden og hindrer for høye kjøretøy i å kjøre inn. Den frie høyden stilles inn trinnløst opptil 4,2 m, og totalhøyden er 4,65 m. Portalen monteres utendørs, for eksempel ved innkjøringer til parkeringsplasser, ved godsterminaler og lasteramper og på bensinstasjoner.

EGENSKAPER

- Monteres i doble bakkehylser som støpes inn
- Varselskilt i rødt og hvitt fås som tilbehør

MÅL

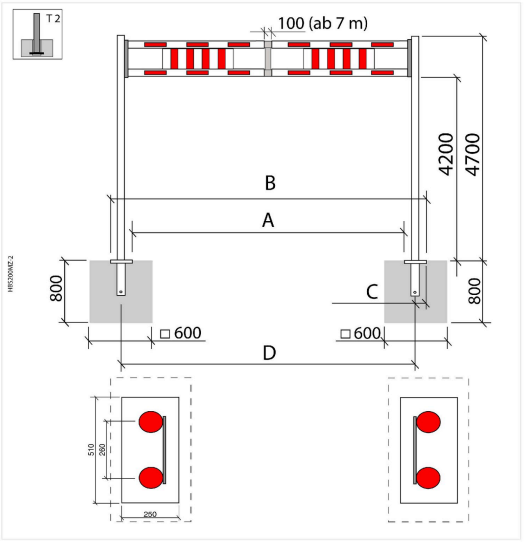

EGNET FOR DISSE MILJØENE

- Parkering utendørs
- Godsterminaler & lasteramper
- Bensinstasjoner

VARIANTER

Fast høydebegrenser HBS 200 Portal - anodisert

Varenr.	Bredde	Overflatebehandling
HBS200-3000-AL	3000 mm	Anodisert aluminium
HBS200-4000-AL	4000 mm	Anodisert aluminium
HBS200-5000-AL	5000 mm	Anodisert aluminium
HBS200-6000-AL	6000 mm	Anodisert aluminium
HBS200-7000-AL	7000 mm	Anodisert aluminium
HBS200-8000-AL	8000 mm	Anodisert aluminium

Fast høydebegrenser HBS 200 Portal - hvit/rød

Varenr.	Bredde	Overflatebehandling
HBS200-3000-RW	3000 mm	Lakkert
HBS200-4000-RW	4000 mm	Lakkert
HBS200-5000-RW	5000 mm	Lakkert
HBS200-6000-RW	6000 mm	Lakkert
HBS200-7000-RW	7000 mm	Lakkert
HBS200-8000-RW	8000 mm	Lakkert

TEKNISKE DATA

Materiale	Aluminium
Bomdimensjoner	86 x 46 mm
Stolpediameter	100 mm
Festeanordning	Innstøping

MONTERING OG FESTE

Portalen monteres i doble bakkehylser som støpes inn i fundamentet, noe som gir en stødig forankring og enkel montering av stolpene. Høyden på bommene stilles deretter inn trinnløst langs stolpene. Monteringsanvisning og fundamentplan finner du under fanen Dokumenter og sertifikater.

MATERIALE OG HOLDBARHET

Stolpene er doble aluminiumsprofilrør med sølvanodisert overflate, og bommene er aluminiumsprofiler. Ståldelene, blant annet bomfestene, er varmforsinket.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hva skiller HBS 200 fra HBS 100?
HBS 200 har doble aluminiumsstolper og dobbel bom, er høyere (fri høyde opptil 4,2 m mot 3,8 m) og monteres i innstøpte bakkehylser. HBS 100 har enkle stålstolper med bunnplate og enkel bom.

Kan portalen utstyres med skilt?
Ja. Bommene har spor for skilt og reklame, og et rød-hvitt varselskilt på 1 000 × 250 mm fås som tilbehør.

Hvordan monteres HBS 200?
Stolpene settes i doble bakkehylser som støpes inn. Fundamentplan finner du under fanen Dokumenter og sertifikater.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus finnes på produktsiden

nordguard.eu/no/produkt/fast-hoydebegrenser-hbs-200-portal-dobbelbom-fri-hoyde-opptil-42-m

Spørsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdager 07:30–17:00 eller send e-post til info@nordguard.eu