
Høydebegrensere · Svingbare høydebegrensere

Svingbar høydebegrenser HBS 50 fri høyde opptil 2,8 m

Den svingbare høydebegrenseren HBS 50 er en sperrebom på dreiestolpe som viser førere den frie gjennomkjøringshøyden og hindrer for høye kjøretøy i å kjøre inn.









KORT FORTALT


Bredde	2500–12000 mm
Overflatebehandling	Varmforsinket / Galvanisert, Varmforsinket og lakkert
Totalhøyde	3000 mm
Maks. høyde for underkjøring	2800 mm
Varianter	28 stk i 2 serier
Vekt	63–420 kg

- Fri gjennomkjøringshøyde justerbar opptil 2,8 m, totalhøyde 3,0 m over bakken
- Bommen svinges horisontalt og kan låses i trinn på 90° ved hovedstolpen
- Dreiebøyle i rustfritt stål med betjeningshøyde 0,7 m over bakken
- Sperrebom i aluminium, 86 × 46 mm, med spor for skilt og reklame
- Vaierforsterkning med strammeskrue fra bredde 3 500 mm

BESKRIVELSE

Den frie høyden stilles inn opptil 2,8 m, og totalhøyden er 3,0 m. Når et høyere kjøretøy skal slippes inn, svinges bommen til side for hånd. Høydebegrenseren monteres utendørs, for eksempel ved innkjøringer til parkeringsplasser, ved godsterminaler og lasteramper og på bensinstasjoner.

MÅL

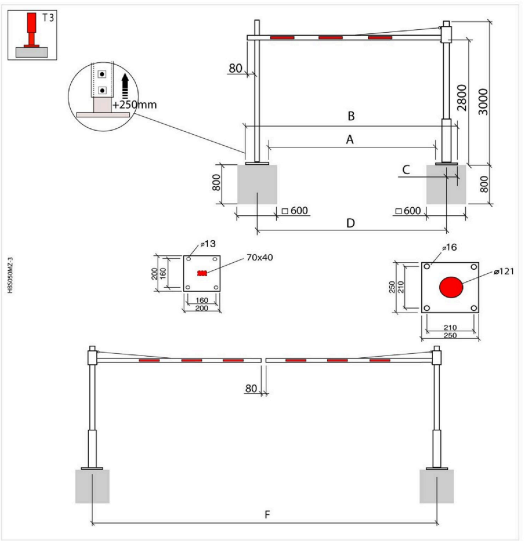

EGENSKAPER

- Støttestolpe 70 × 40 × 3 mm for bommens frie ende, høydejusterbar +250/−0 mm
- Låsbar med hengelås, eller som tilvalg med brannvesentrekant eller profilsylinder med automatisk låsing
- Leveres hvit med røde reflekser eller varmforsinket med rød-hvite reflekser
- Boltes fast via bunnplate eller støpes inn

EGNET FOR DISSE MILJØENE

- Parkering utendørs
- Godsterminaler & lasteramper
- Bensinstasjoner

VARIANTER

Svingbar høydebegrenser HBS 50 - to motstående enheter

Varenr.	Bredde	Overflatebehandling	Vekt
HBS50-10000-RW	10000 mm	Varmforsinket og lakkert	420 kg
HBS50-10000-VZ	10000 mm	Varmforsinket / Galvanisert	420 kg
HBS50-11000-RW	11000 mm	Varmforsinket og lakkert	420 kg
HBS50-11000-VZ	11000 mm	Varmforsinket / Galvanisert	420 kg
HBS50-12000-RW	12000 mm	Varmforsinket og lakkert	420 kg
HBS50-12000-VZ	12000 mm	Varmforsinket / Galvanisert	420 kg
HBS50-7000-RW	7000 mm	Varmforsinket og lakkert	420 kg
HBS50-7000-VZ	7000 mm	Varmforsinket / Galvanisert	420 kg
HBS50-8000-RW	8000 mm	Varmforsinket og lakkert	420 kg
HBS50-8000-VZ	8000 mm	Varmforsinket / Galvanisert	420 kg
HBS50-9000-RW	9000 mm	Varmforsinket og lakkert	420 kg
HBS50-9000-VZ	9000 mm	Varmforsinket / Galvanisert	420 kg

Svingbar høydebegrenser HBS 50 - én enhet

Varenr.	Bredde	Overflatebehandling	Vekt
HBS50-2500-RW	2500 mm	Varmforsinket og lakkert	210 kg
HBS50-2500-VZ	2500 mm	Varmforsinket / Galvanisert	210 kg
HBS50-3000-RW	3000 mm	Varmforsinket og lakkert	63 kg
HBS50-3000-VZ	3000 mm	Varmforsinket / Galvanisert	63 kg
HBS50-3500-RW	3500 mm	Varmforsinket og lakkert	210 kg
HBS50-3500-VZ	3500 mm	Varmforsinket / Galvanisert	210 kg
HBS50-4000-RW	4000 mm	Varmforsinket og lakkert	210 kg
HBS50-4000-VZ	4000 mm	Varmforsinket / Galvanisert	210 kg
HBS50-4500-RW	4500 mm	Varmforsinket og lakkert	210 kg
HBS50-4500-VZ	4500 mm	Varmforsinket / Galvanisert	210 kg
HBS50-5000-RW	5000 mm	Varmforsinket og lakkert	210 kg
HBS50-5000-VZ	5000 mm	Varmforsinket / Galvanisert	210 kg
HBS50-5500-RW	5500 mm	Varmforsinket og lakkert	210 kg
HBS50-5500-VZ	5500 mm	Varmforsinket / Galvanisert	210 kg
HBS50-6000-RW	6000 mm	Varmforsinket og lakkert	210 kg
HBS50-6000-VZ	6000 mm	Varmforsinket / Galvanisert	210 kg

TEKNISKE DATA

Materiale	Stål og aluminium	Bomdimensjoner	86 x 46 mm
Stolpediameter for dreiepunkt	121 mm	Gulvplatens dimensjoner	250 x 250 mm
Festeanordning	Forankres	Låsemekanisme	Hengelås
Farge på retroreflekterende ringer	Rød		

MONTERING OG FESTE

Høydebegrenseren boltes fast i underlaget via en bunnplate på 250 × 250 mm med hullbilde 210 × 210 mm, eller støpes inn. For innstøping i nytt fundament finnes en monteringskurv som tilbehør. Bommen dreies med dreiebøylen, som sitter 0,7 m over bakken, og låses i ønsket posisjon med hengelås. Som tilvalg finnes låshus med profilsylinder, brannvesentrekant i henhold til DIN 3223 og tvangslåsing, der nøkkelen bare kan tas ut i lukket posisjon. Under bommen kan en hengende bom i kjettinger monteres som tilbehør. Monteringsanvisning og fundamentplaner for både boltmontering og innstøping finner du under fanen Dokumenter og sertifikater.

MATERIALE OG HOLDBARHET

Alle ståldeler er varmforsinket, og i den hvite utførelsen i tillegg polyesterlakkert i RAL 9010. Dreiestolpen er av stålrør, sperrebommen av aluminiumsprofil og dreiebøylen av rustfritt stål. Fra bredde 3 500 mm forsterkes bommen med en rustfri vaier og strammeskrue.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hva er forskjellen mellom HBS 50 og HBS 54?
Høyden. HBS 50 har totalhøyde 3,0 m og fri høyde opptil 2,8 m. HBS 54 har totalhøyde 4,0 m og fri høyde opptil 3,8 m. Konstruksjonen er ellers den samme.

Hvordan låses bommen?
Med hengelås ved hovedstolpen, i trinn på 90°. Som tilvalg finnes låshus med profilsylinder eller brannvesentrekant med automatisk låsing.

Hvilken utførelse bør jeg velge?
Begge har samme varmforsinkede stålkonstruksjon. Den hvite er i tillegg pulverlakkert i RAL 9010 og har røde reflekser. Den varmforsinkede er ulakkert og har rød-hvite reflekser på bommen.

Hva gjør jeg hvis innkjøringen er bredere enn 6 meter?
Breddene 7 000–12 000 mm består av to enheter som plasseres rett overfor hverandre og møtes på midten.

Hvordan monteres høydebegrenseren?
Den boltes fast via en bunnplate på 250 × 250 mm med hullbilde 210 × 210 mm, eller støpes inn. Fundamentplaner for begge monteringsmåtene finner du under fanen Dokumenter og sertifikater.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus finnes på produktsiden

nordguard.eu/no/produkt/svingbar-hoydebegrenser-hbs-50-fri-hoyde-opptil-28-m
Spørsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdager 07:30–17:00 eller send e-post til info@nordguard.eu