Sikkerhetsrekkverk og beskyttelsesbøyler · Sikkerhetsrekkverk standard

Bygg ditt barnesikre universalrekkverk

Universalrekkverk Barnesikkert fra Weland Stål er et modulrekkverk for steder der barn oppholder seg, for eksempel boligområder, skoler, barnehager og lekeplasser.









KORT FORTALT

Varenr. **NG-URB**

BESKRIVELSE

Rekkverket har rundstenger med maks 100 mm åpning og er ikke mulig å klatre i. Det bygges av Welands barnesikre rekkverksseksjoner i seks standardlengder (400–2 000 mm), 1 100 mm høye med stendere og overligger i Ø42 mm, liggere i Ø28 mm og rundstenger i Ø12 mm.

I konfiguratoren tegner du rekkverket slik det skal stå, velger feste etter underlag og legger til hjørner. Stykklisten med seksjoner, hjørneseksjoner, fester, koblinger og skruer beregnes automatisk og følger med ordren sammen med tegningen.

Skriv inn målene eller bygg formen strekning for strekning. Hjørner og vinkler ser du direkte i 3D.


Velg hvilke seksjoner rekkverket skal bygges med, for eksempel hvis du bare vil ha 2 000-seksjoner.

Seksjoner, fester, koblinger, skruer og skiver beregnes automatisk og vises i stykklisten.

Last ned en måltegning med plan, front, side og stykkliste.

Legg hele stykklisten i handlekurven eller send tegningen for et tilbud med prosjektpris.

MÅL

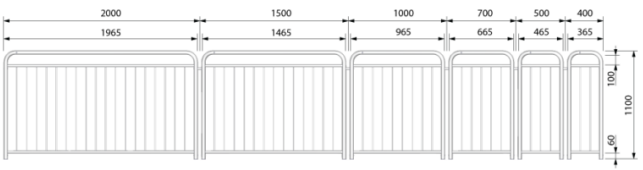

VANLIGE SPØRSMÅL

Er det Welands barnesikre universalrekkverk?
Ja. Seksjoner, hjørneseksjon, fester og koblinger er Weland Ståls barnesikre universalrekkverk, og stykklisten bruker Welands artikkelnumre (for eksempel UB2042 for 2 000 mm-seksjonen).

Kan jeg få nøyaktige mål?
Rekkverket bygges av hele seksjoner (400, 500, 700, 1 000, 1 500 og 2 000 mm), så alle mål i trinn på 100 mm fra 800 mm kan bygges nøyaktig. Trenger du et mål imellom, kapper du en seksjon på stedet, mellom to rundstenger, og skjøter den sammen med skjøtesett: ett SK4200 på overliggeren og to SK2700 på liggerne. Konfiguratoren legger skjøten midt mellom to rundstenger, slik at åpningen aldri blir større enn 100 mm, og legger settene i stykklisten.

Finnes det grind og fotlist til det barnesikre rekkverket?
Nei, konfiguratoren bygger det barnesikre rekkverket uten grind og fotlist. Trenger du det, velger du rekkverkstypen Industri øverst.

Hvilket feste skal jeg velge?
Gulvfeste på eksisterende betong, sidefeste mot kant eller bjelke, bakkefeste i grus og jord, innstøping i ny betong, L-støttefeste på støttemur og betongfundament når rekkverket skal stå fritt eller flyttes.

Følger det med bolter til underlaget?
Boltsett, muttere og låseskiver til festene inngår i stykklisten. Ekspansjonsbolter eller kjemiske ankre til betong og asfalt velges blant tilbehøret under konfiguratoren.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus finnes på produktsiden

nordguard.eu/no/produkt/bygg-ditt-barnesikre-universalrekkverk

Spørsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdager 07:30–17:00 eller send e-post til info@nordguard.eu