
Bommer · Svingbommer

Svingbar bom med støtterør og vaierforsterkning armlengde 3–6 m, for hengelås

Den svingbare bommen med støtterør og vaierforsterkning sperrer innkjørsler og kjøreveier og svinges til side for hånd når noen skal passere.





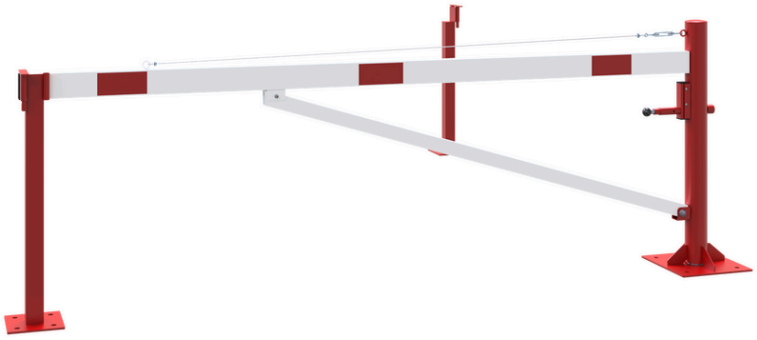

KORT FORTALT

Festeanordning	Forankres, Innstøping
Lengde	3000–6000 mm
Totalhøyde	950 mm
Låsemekanisme	Hengelås
Varianter	14 stk i 2 serier
Vekt	56,81–70,56 kg

- Bommen svinges horisontalt på dreiestolpen.
- Låses med bolt i fire posisjoner, for hver 90. grad, i lukket eller åpen stilling.
- Forberedt for hengelås ved dreiestolpen.
- Støtterør og vaierforsterkning holder bommen rett.
- To støttestolper er inkludert: én for lukket og én for åpen stilling.

BESKRIVELSE

Støtterøret og vaieren bærer bommen, slik at selv en arm på 6 meter holder formen. Bommen brukes ved innkjørsler til industri- og lagerområder, parkeringsplasser, boligområder og serviceveier der trafikken skal reguleres uten strøm.

EGENSKAPER

- Armlengde 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 5 500 eller 6 000 mm.
- To monteringsmåter: for innstøping i betong eller for boltmontering med bunnplate.

EGNET FOR DISSE MILJØENE

- Lager & distribusjon
- Parkering utendørs
- Boligområder & borettslag
- Gater & veier

VARIANTER

Svingbom med støtterør - for innstøping

Varenr.	Festeanordning	Lengde	Vekt
4213_30VB	Innstøping	3000 mm	56,81 kg
4213_35VB	Innstøping	3500 mm	58,58 kg
4213_40VB	Innstøping	4000 mm	59,85 kg
4213_45VB	Innstøping	4500 mm	61,58 kg
4213_50VB	Innstøping	5000 mm	63,37 kg
4213_55VB	Innstøping	5500 mm	65,13 kg
4213_60VB	Innstøping	6000 mm	66,92 kg

Svingbom med støtterør - for boltmontering

Varenr.	Festeanordning	Lengde	Vekt
4213_30VBP	Forankres	3000 mm	60,46 kg
4213_35VBP	Forankres	3500 mm	62,24 kg
4213_40VBP	Forankres	4000 mm	63,51 kg
4213_45VBP	Forankres	4500 mm	65,23 kg
4213_50VBP	Forankres	5000 mm	67,01 kg
4213_55VBP	Forankres	5500 mm	68,77 kg
4213_60VBP	Forankres	6000 mm	70,56 kg

TEKNISKE DATA

Materiale	**Stål og aluminium**
Overflatebehandling	**Varmforsinket og lakkert**
Farge	**Rød/Hvit**
Stolpedimensjoner	**Ø 102 mm / 70 x 70 mm**
Bomdimensjoner	**100 x 50 mm**

MONTERING OG FESTE

Utførelsen for innstøping har forlengede stolper som støpes ned i betongfundament, noe som gir en stabil og permanent installasjon. Utførelsen for boltmontering har bunnplater og skrus fast med ankere i eksisterende betong. Ankere er ikke inkludert. Støttestolpene plasseres slik at bommen hviler på dem i lukket og åpen stilling. Databladet for hver armlengde finner du under fanen "Dokumenter og sertifikater".

MATERIALE OG HOLDBARHET

Stolpene er produsert av konstruksjonsstål S235JR som er varmforsinket og deretter pulverlakkert. Varmforsinkingen beskytter stålet mot rust selv der lakken blir skadet. Bommen er et aluminiumsrør som ikke ruster, og de røde refleksbåndene gjør den godt synlig i lyset fra billykter.

VANLIGE SPØRSMÅL

? Hvilken monteringsmåte bør jeg velge?
Innstøping passer når du støper nye fundamenter og ønsker en permanent installasjon. Boltmontering passer når det allerede finnes betong der stolpene kan skrus fast.

? Hvordan låser man bommen?
Bommen låses med bolt i en av fire posisjoner, for hver 90. grad, og sikres med hengelås ved dreiestolpen. Hengelås er ikke inkludert.

? Hvilken armlengde trenger jeg?
Velg en armlengde som dekker hele kjørebanen. Bommen finnes fra 3 000 til 6 000 mm i trinn på 500 mm.

? Er støttestolpene inkludert?
Ja, to støttestolper er inkludert: én som bommen hviler på i lukket stilling og én for åpen stilling.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus finnes på produktsiden

nordguard.eu/no/produkt/svingbar-bom-med-stotteror-og-vaierforsterkning-armlengde-3-6-m-for-hengelas

Spørsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdager 07:30–17:00 eller send e-post til info@nordguard.eu