Sikkerhetsrekkverk og beskyttelsesbøyler · Sikkerhetsrekkverk standard

Universalrekkverk Barnesikkert

Universalrekkverk Barnesikkert fra Weland Stål er et modulrekkverk for områder der barn oppholder seg og der kravene til sikkerhet er ekstra høye. Rekkverket har runde spiler med maks.









KORT FORTALT

Lengde	400–2000 mm
Høyde	1100 mm
Overflatebehandling	Varmforsinket / Galvanisert
Stolpe/overligger Ø	42 mm
Vekt	8,9–32,1 kg

- Runde spiler med maks. 100 mm åpning mellom over- og underligger
- Ikke klatrbart
- Rekkverksbuer i seks lagerførte standardlengder som kan kombineres med hverandre
- Hjørnebue 400 × 400 mm for 90° hjørner
- Leveres i løse enheter for montering på stedet


BESKRIVELSE

100 mm åpning og mangler horisontale ligger å klatre på, så det er ikke mulig å klatre på det. Det brukes i boligområder, ved skoler og barnehager, rundt lekeplasser og skolegårder og langs gang- og sykkelveier.

EGENSKAPER

- Samme fester og koblinger som universalrekkverket for industri

MÅL

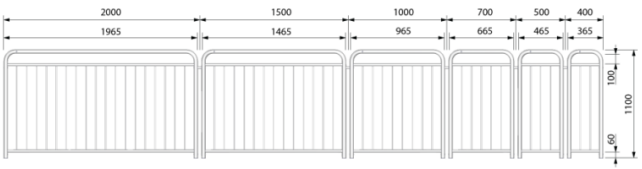

EGNET FOR DISSE MILJØENE

- Boligområder & borettslag
- Skole & barnehage
- Lekeplasser & skolegårder
- Gang- & sykkelveier

VARIANTER

Varenr.	Lengde	Vekt
UB0442	400 mm	8,9 kg
UB0542	500 mm	10,4 kg
UB0742	700 mm	13,3 kg
UB1042	1000 mm	17,8 kg
UB1542	1500 mm	25 kg
UB2042	2000 mm	32,1 kg
UB4042	400 mm	13,8 kg

Alle varianter: Høyde 1100 mm · Overflatebehandling Varmforsinket / Galvanisert · Stolpe/overligger Ø 42 mm · Underligger Ø 28 mm

TEKNISKE DATA

Underligger Ø	**28 mm**

MONTERING OG FESTE

Buene settes kant i kant og kobles sammen med rørkobling, eller med måkevingekobling når rekkverket skifter retning i en annen vinkel enn 90°. Rekkverket monteres vanligvis med gulvfester eller sidefester. Det finnes også bakkefester for grus og jord, L-støttefester for støttemur, innvendig tapp for innstøping og betongfundament for midlertidige avsperringer. Monteringsanvisningene finner du under fanen Dokumenter og sertifikater.

Frittstående montering
BF2000

Gulvmontering
UG1000, UG2000

Innstøping
UT3100

Bakkemontering
UM1000, UM2000

Sidemontering
UV1001, UV1002

Støttemurmontering
UL1000, UL2000

MATERIALE OG HOLDBARHET

Alt materiale er stål som er varmforsinket i henhold til SS-EN ISO 1461, noe som tilsvarer klasse 3 i BSK07. Rekkverket kan også leveres lakkert i valgfri farge eller i rustfritt utførelse.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hva skiller det barnesikre rekkverket fra industrirekkverket?
Det barnesikre rekkverket har runde spiler med maks. 100 mm åpning i stedet for en åpen bue med én ligger. Lengder, høyde, stolper og fester er de samme.

Hvordan lager jeg et hjørne?
Ved 90° brukes hjørnebuen 400 × 400 mm. Ved andre vinkler kobles to buer sammen med måkevingekobling.

Kan jeg blande barnesikre buer med industribuer?
Buene har samme lengder, stolpeavstand og koblinger, så de passer sammen. Rekkverket er imidlertid bare barnesikkert der de barnesikre buene står.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus finnes på produktsiden

nordguard.eu/no/produkt/universalrekkverk-barnesikkert

Spørsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdager 07:30–17:00 eller send e-post til info@nordguard.eu