


MONTERINGSALTERNATIV

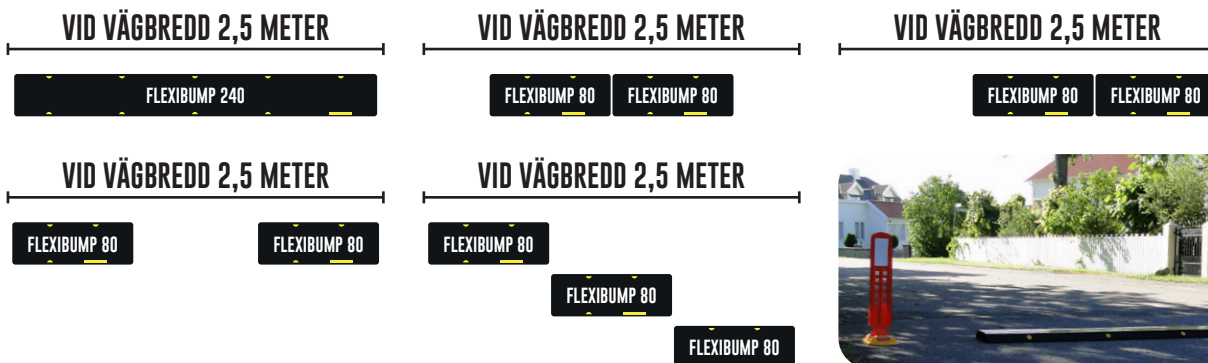

MONTERING

1. VÄLJ LÄMPLIG PLATS
2. LÄGG UT SEKTIONERNA LÖST
3. FÖRANKRA FÄSTJÄRNE


KLART!

Tänk på att välja plats med goda möjligheter att se farthindret.

Ta ett steg tillbaka och fråga: "Blir det bra?"

Använd gärna en mindre slägga.
Se till att fästjärnen "sjunker ner" ordentligt i gummit så de inte sticker upp vid passage.

OBS! Efterslå fästjärnen efter en kortare tids användning.



DEMONTERING

1. LOSSA FÄSTJÄRNE
2. SKA FLEXIBUMP ÅTERVÄNDAS?
3. FÖRVARA FLEXIBUMP
4. FÖRBERED FÖR NÄSTA SÄSONG

Använd med fördel en kofot – bryt upp vid varje fästjärn.
Om fästjärnet sitter/stannar kvar i marken – knacka lite från olika håll, då är de sedan lätta att lyfta bort.

Om underlaget är hårt, t ex asfalt, spraya runt hålen så blir det lättare att hitta den exakta platsen.

Flexibump trivs utomhus så det finns inga särskilda krav på temperatur men däremot rekommenderar vi att Flexibump förvaras liggande på plant underlag.

Behöver du fler enheter?
Är reflexerna i gott skick?
Är skyltar/sidomarkering i gott skick?



MONTERINGSALTERNATIV



MONTERING

- Använd en vanlig skruvdragare med betongborr.
Borra hål för respektive plugg i asfalten där sidomarkeringarna ska sitta.
- Slå därefter ned de medföljande pluggen.
- Använd hylsnyckel eller skiftnyckel för att dra ned skruvarna genom sidomarkering ned i pluggen.



FÖRBERED

Skruva ihop de två delarna.
Skruv och mutter medföljer.

MONTERING

- Använd en vanlig skruvdragare med betongborr.
Borra hål för respektive plugg i asfalten där sidomarkeringarna ska sitta.
- Slå därefter ned de medföljande pluggen.
- Använd hylsnyckel eller skiftnyckel för att dra ned skruvarna genom sidomarkering ned i pluggen.

