

Accesorios de barandilla

	Detalle	Ref.
1	Bisagra	GJ4200
2	Cerradura de caja	BX0001
3	Soporte cerradura de caja	BX0002
4	Chapa de cierre/tope de puerta	BX0004
5	Perno M10x20	BU1201/BU1200
6	Tuerca con brida M10	MU1001/MU1010
7	Tornillo autoperforante 5,5x22	SS5221/SS5225
8	Kit de unión tubo Ø42	SK4200


	Detalle	Ref.
9	Soporte de pared tubo Ø42	UV4200
10	Marco de puerta	UG6090
11	Kit de unión tubo Ø27	SK2700
12	Soporte de pared tubo Ø27	UV2700
13	Tope de puerta	BX0005
14	Pasador de suelo con cierre tubo Ø42	GK0042
15	Tetón interior tubo de barandilla 42 mm	ZIT0042
16	Tetón interior tubo de barandilla 27 mm	ZIT0027

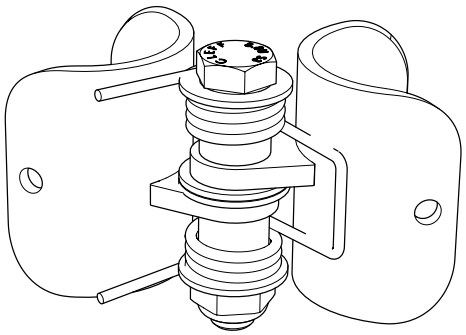

Bisagra a barandilla

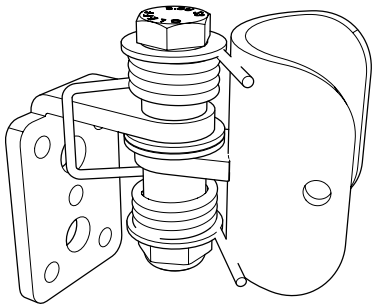


Bisagra a pared

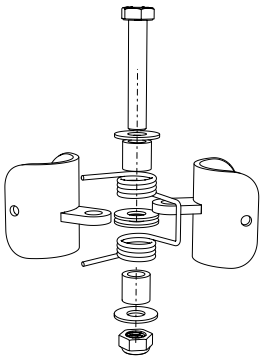


Retenedor a barandilla

Para invertir el sentido de apertura, girar la bisagra 180° con la tuerca aún hacia abajo.

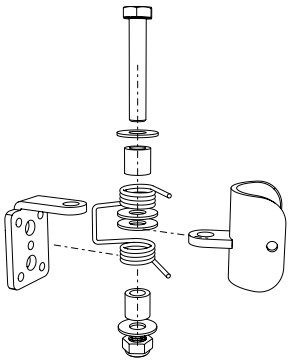


Retenedor a pared

Para invertir el sentido de apertura, desmontar y girar el muelle para apertura a derecha o izquierda. Tuerca hacia abajo.

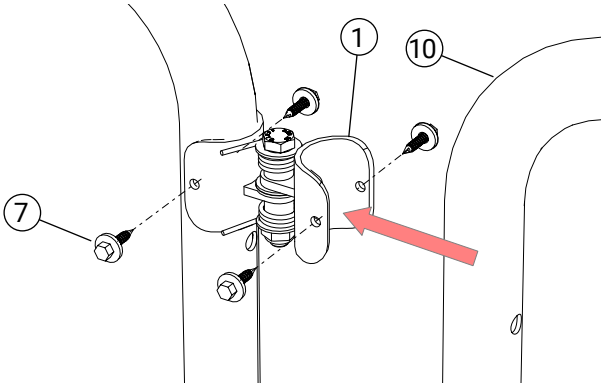


Bisagra

Montar primero las bisagras (1) en la parte fija y luego en el marco de puerta (10). Usar 4 tornillos autoperforantes por bisagra (7).

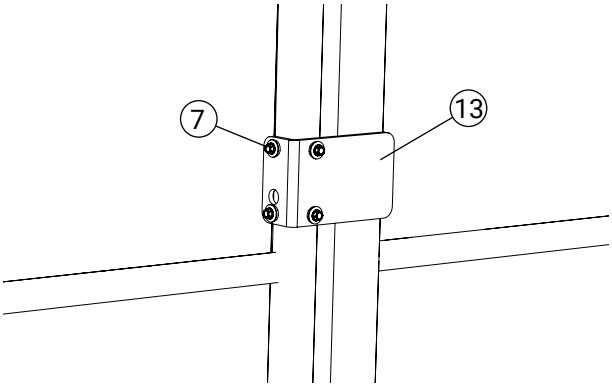


Tope de puerta


Montar el tope de puerta (13) en la barandilla fija con 4 tornillos autoperforantes (7). También sirve de tope para que la puerta no pueda abrirse hacia atrás.

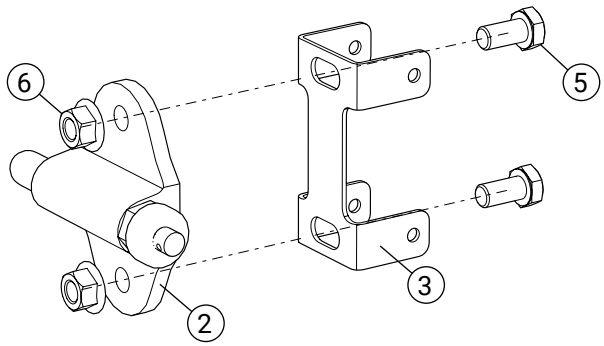


Cerradura de caja
Montar la cerradura de caja (2) y el soporte (3) con 2 pernos M10x20 (5) + tuerca (6).

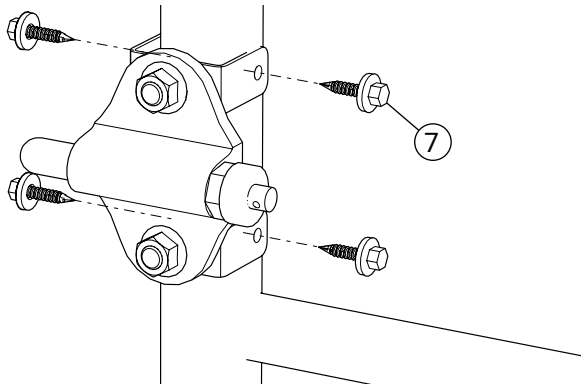


Cerradura de caja
Montar el soporte en el poste fijo o en la puerta con 4 tornillos autoperforantes (7).

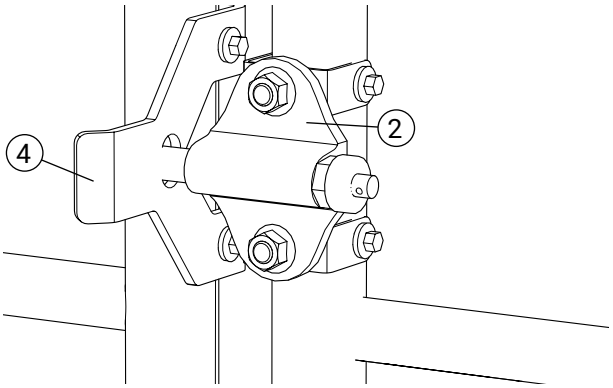


Cerradura de caja terminada
Ajustar de modo que la cerradura de caja y el tope de puerta/chapa de cierre (4) encajen entre sí.

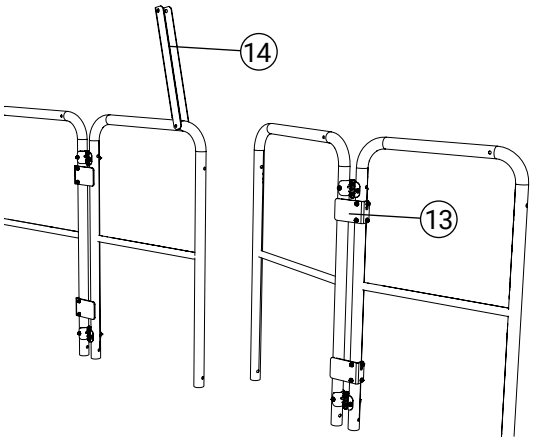

Puerta doble
La puerta doble se monta con 4 topes (13) y puede complementarse con un pasador de suelo (14).

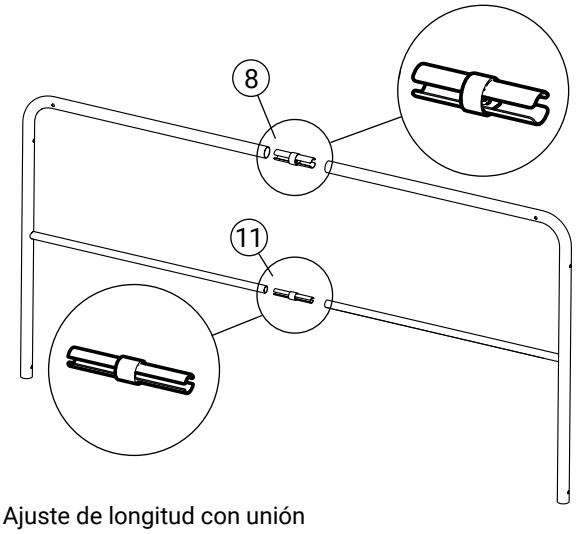

Ajuste de longitud con unión
Cortar la barandilla a la longitud deseada y restar otros 25 mm para la unión. Si se usan tetones interiores simples (15) y (16), cortar el tubo a la longitud deseada.

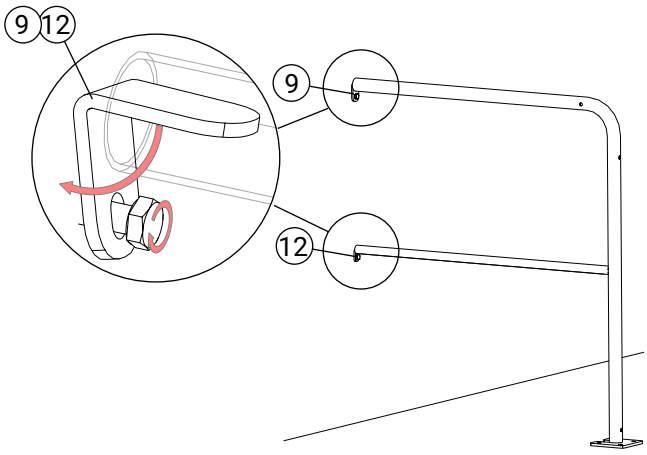

Barandilla a pared
Los soportes de pared (9) y (12) se introducen en el tubo de la barandilla. Al apretar, la barandilla queda fijada y el bloqueo se apoya contra la pared.