

Railingaccessoires

	Detail	Art.nr.
1	Scharnier	GJ4200
2	Boxslot	BX0001
3	Bevestiging boxslot	BX0002
4	Sluitplaat/deurstopper	BX0004
5	Bout M10x20	BU1201/BU1200
6	Flensmoer M10	MU1001/MU1010
7	Zelfborende schroef 5,5x22	SS5221/SS5225
8	Verbindingsset buis Ø42	SK4200


	Detail	Art.nr.
9	Muurbevestiging buis Ø42	UV4200
10	Hekframe	UG6090
11	Verbindingsset buis Ø27	SK2700
12	Muurbevestiging buis Ø27	UV2700
13	Hekstopper	BX0005
14	Valgrendel buis Ø42	GK0042
15	Inwendige pen railingbuis 42 mm	ZIT0042
16	Inwendige pen railingbuis 27 mm	ZIT0027

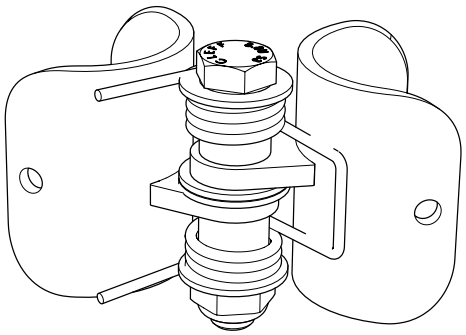

Scharnier aan railing

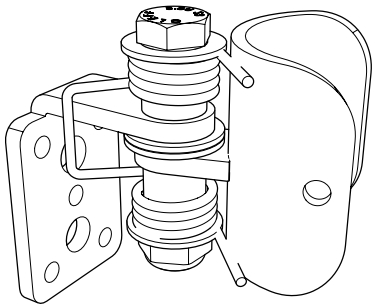


Scharnier aan muur

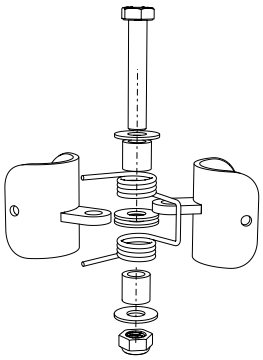


Openhouder aan railing

Wilt u de openingsrichting omdraaien, draai het scharnier dan 180° met de moer nog steeds naar beneden.

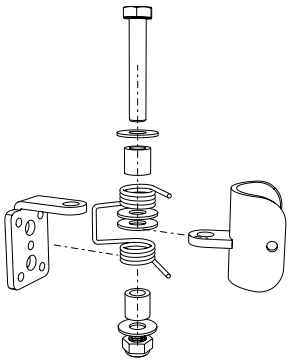


Openhouder aan muur

Wilt u de openingsrichting omdraaien, demonteer dan en draai de veer om voor rechtse of linkse opening. Moer naar beneden.

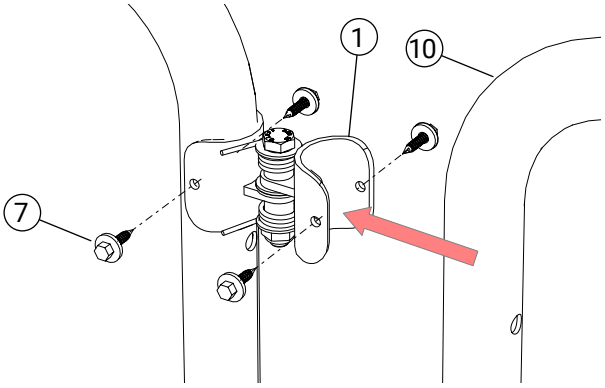


Scharnier

Monteer eerst de scharnieren (1) op het vaste deel, daarna op het hekframe (10). Gebruik 4 zelfborende schroeven per scharnier (7).

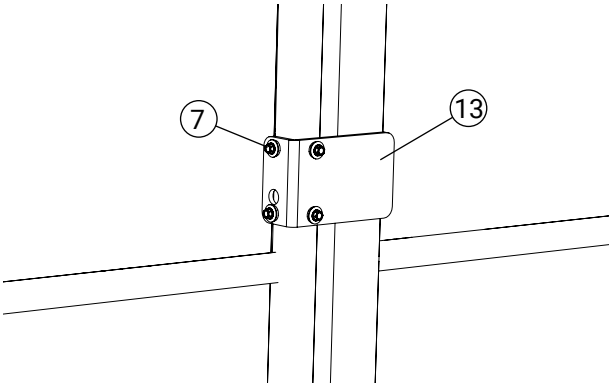


Hekstopper


Monteer de hekstopper (13) op de vaste railing met 4 zelfborende schroeven (7). Kan ook als stopper dienen zodat het hek niet naar achteren kan opengaan.

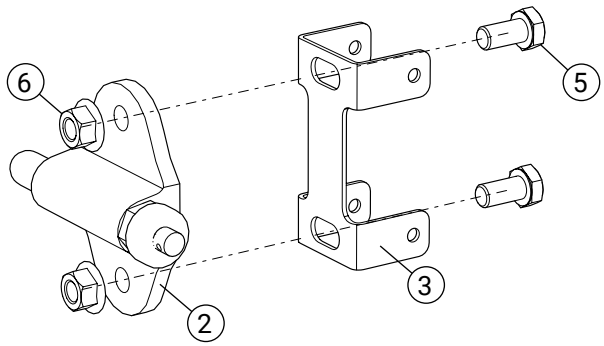


Boxslot
Monteer boxslot (2) en bevestiging (3) samen met 2 bouten M10x20 (5) + moer (6).

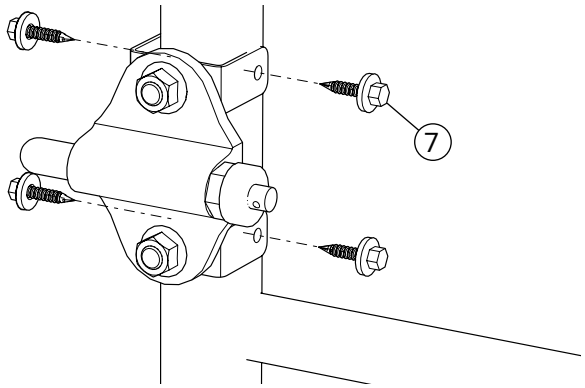


Boxslot
Monteer de bevestiging op een vaste paal of op het hek met 4 zelfborende schroeven (7).

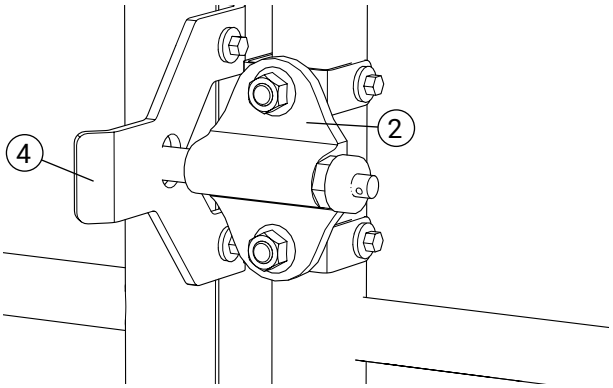


Boxslot gereed
Stel af zodat boxslot en deurstopper/sluitplaat (4) op elkaar aansluiten.

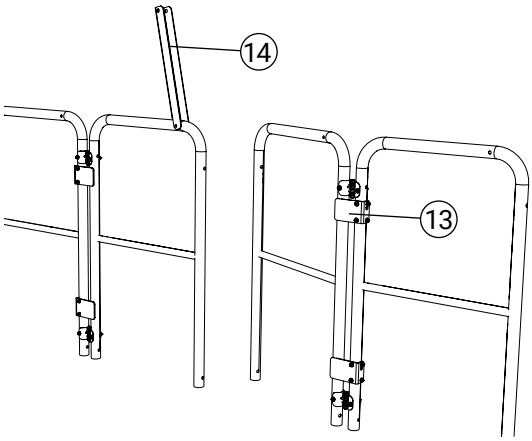

Dubbel hek
Een dubbel hek wordt gemonteerd met 4 hekstoppers (13) en kan worden aangevuld met een valgrendel (14).

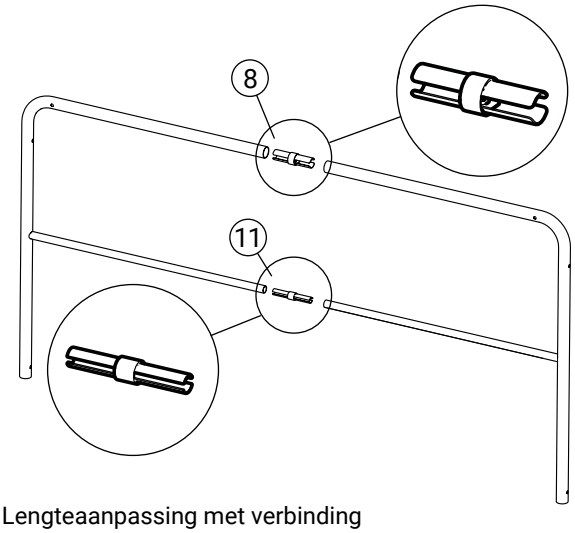

Lengteaanpassing met verbinding
Kort de railing in tot de gewenste lengte en haal er nog 25 mm af voor de verbinding. Bij gebruik van de eenvoudigere inw. pen (15) en (16) wordt de buis op de gewenste lengte ingekort.

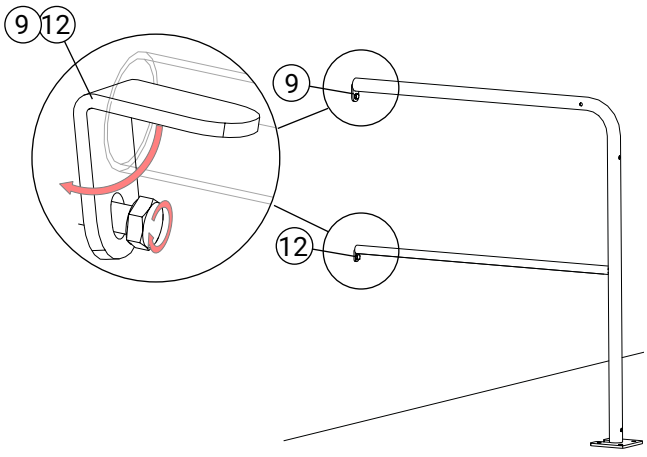

Railing tegen muur
De muurbevestigingen (9) en (12) worden in de railingbuis gestoken. Bij het aandraaien wordt de railing vastgeklemd en ligt de vergrendeling tegen de muur.