HBS DAVIT



- drehbare Höhenbegrenzung mit verstellbarer Durchfahrtshöhe bis zu 2,8 m über Flur
- Gesamthöhe 3,0 m über Flur
- alle Stahlbauteile feuerverzinkt

- Drehpfosten aus Stahlrohr Ø121x 4,0 mm, oben abgesetzt auf 101,6 x 2,9 mm

- einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Schilder- und Werbekulisse
- Seilzugverstärkung

- Optional mit Ablagestütze 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar +300 / -0 mm


- Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm oder Einbetonieren

- Typbreiten von 3.000 bis 12.000 mm
- Ab 5000 mm gegenüberstehende Anordnung, entsprechend 2 Einzelanlagen

- Bedienhöhe 0,7 m über Flur
- abschließbar durch Vorhangschloß (Zubehör) alle 90° Drehwinkel an der Hauptstütze
- alternativ abschließbar durch Feuerwehr-Dreikant- und/ oder Profilzylinderschloss incl. automatischer Arretierung

- Zubehör: Barrierenabhängung, Ablagestütze, Ablagestütze mit Verriegelung



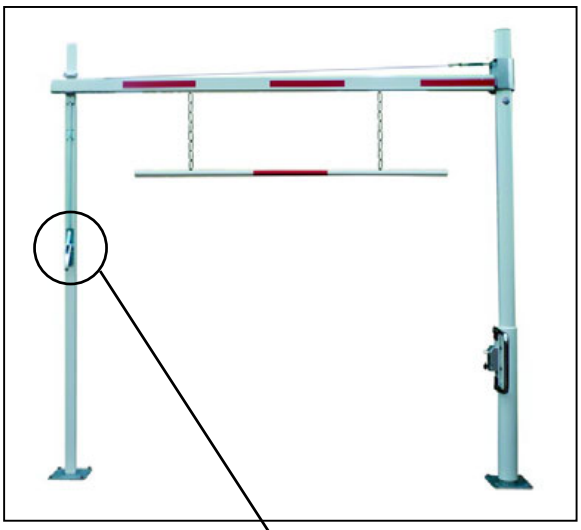




Sperrbalkenaufnahme.
Durch Lösen der 4 Muttern kann der Sperrbalken in der Höhe stufenlos verstellt werden.



Treibriegel-Set

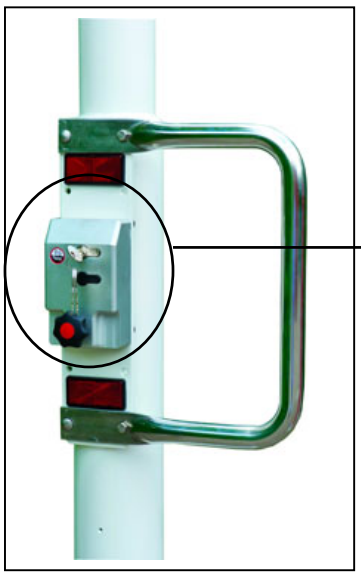


Edelstahlbügel, immer serienmäßig.



Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blindstopfen.
Auch PZ/PZ möglich.



Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantverriegelung.
Auch DK/Blind möglich.



Feuerwehrdreikant simpel.
Hier entfällt der Schlosskasten.
Nicht möglich mit Schließzwang.