
Fester Höhenbegrenzer HBS 100 Portal lichte Höhe bis 3,8 m

Der feste Höhenbegrenzer HBS 100 Portal ist ein Portal aus zwei Pfosten und einem Sperrbalken, das Fahrern die lichte Durchfahrtshöhe anzeigt und zu hohe Fahrzeuge an der Einfahrt hindert.







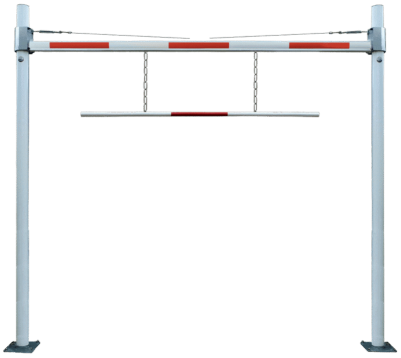

KURZINFO

Breite	3000–10000 mm
Oberflächenbehandlung	Feuerverzinkt / Verzinkt, Feuerverzinkt und lackiert
Gesamthöhe	4000 mm
Max. Durchfahrtshöhe	3800 mm
Varianten	20 Stk. in 2 Linien

- Lichte Durchfahrtshöhe bis 3,8 m einstellbar, Gesamthöhe 4,0 m über Boden
- Zwei Pfosten aus Stahlrohr Ø 101,6 × 2,9 mm
- Sperrbalken aus Aluminium, 86 × 46 mm, mit Aufsitzschutz und Nut für Schilder und Werbung
- Balken bis 5.000 mm einteilig, ab 6.000 mm mehrteilig
- Seilverstärkung ab einer Breite von 7.000 mm


BESCHREIBUNG

Die lichte Höhe ist bis 3,8 m einstellbar, die Gesamthöhe beträgt 4,0 m. Das Portal wird im Außenbereich montiert, zum Beispiel an Einfahrten zu Parkplätzen, an Güterterminals und Laderampen sowie an Tankstellen.

EIGENSCHAFTEN

- Erhältlich in Weiß mit roten Reflektoren oder feuerverzinkt mit rot-weißen Reflektoren
- Zum Aufdübeln über Fußplatten, zum Verschrauben auf einem einbetonierten Montagekorb oder zum Einbetonieren

MASSE

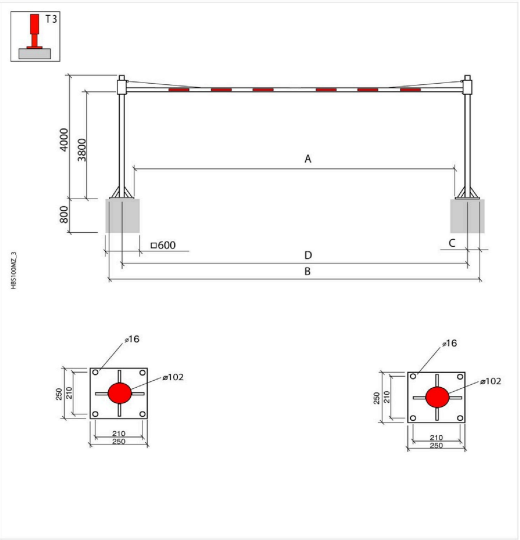

GEEIGNET FÜR DIESE UMGEBUNGEN

- Parken im Außenbereich
- Güterterminals & Laderampen
- Tankstellen

VARIANTEN

Fester Höhenbegrenzer HBS 100 Portal - weiß/rot

Art.-Nr.	Breite	Oberflächenbehandlung
HBS100-10000-RW	10000 mm	Feuerverzinkt und lackiert
HBS100-3000-RW	3000 mm	Feuerverzinkt und lackiert
HBS100-3500-RW	3500 mm	Feuerverzinkt und lackiert
HBS100-4000-RW	4000 mm	Feuerverzinkt und lackiert
HBS100-4500-RW	4500 mm	Feuerverzinkt und lackiert
HBS100-5000-RW	5000 mm	Feuerverzinkt und lackiert
HBS100-6000-RW	6000 mm	Feuerverzinkt und lackiert
HBS100-7000-RW	7000 mm	Feuerverzinkt und lackiert
HBS100-8000-RW	8000 mm	Feuerverzinkt und lackiert
HBS100-9000-RW	9000 mm	Feuerverzinkt und lackiert

Fester Höhenbegrenzer HBS 100 Portal - feuerverzinkt

Art.-Nr.	Breite	Oberflächenbehandlung
HBS100-10000-VZ	10000 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt
HBS100-3000-VZ	3000 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt
HBS100-3500-VZ	3500 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt
HBS100-4000-VZ	4000 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt
HBS100-4500-VZ	4500 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt
HBS100-5000-VZ	5000 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt
HBS100-6000-VZ	6000 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt
HBS100-7000-VZ	7000 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt
HBS100-8000-VZ	8000 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt
HBS100-9000-VZ	9000 mm	Feuerverzinkt / Verzinkt

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl und Aluminium
Schrankenbaum-Abmessungen	86 x 46 mm
Pfostendurchmesser	6 mm, 101
Abmessungen Bodenplatte	250 x 250 mm
Befestigung	Verankert

MONTAGE UND BEFESTIGUNG

Die Pfosten haben Fußplatten mit 250 × 250 mm und lassen sich auf drei Arten montieren: mit Ankern auf vorhandenem Beton aufdübeln, auf einem einbetonierten Montagekorb verschrauben oder mit verlängertem Pfostenrohr direkt einbetonieren. Montagekorb und Schwerlastanker sind als Zubehör erhältlich. Unter dem Balken kann als Zubehör ein an Ketten hängender Balken oder ein Banner montiert werden. Montageanleitung und Fundamentplan finden Sie auf dem Reiter „Dokumente und Zertifikate“.

MATERIAL UND HALTBARKEIT

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und in der weißen Ausführung zusätzlich mit Polyester in RAL 9010 beschichtet. Die Pfosten bestehen aus Stahlrohr, der Sperrbalken aus einem Aluminiumprofil. Ab 7.000 mm wird der Balken mit einem Seil verstärkt.

HÄUFIGE FRAGEN

? Was ist der Unterschied zwischen HBS 100 und den schwenkbaren Modellen HBS 50 und HBS 54?
HBS 100 ist ein festes Portal mit zwei Pfosten und lässt sich nicht öffnen. HBS 50 und HBS 54 haben einen Balken an einem Drehpfosten, der zur Seite geschwenkt werden kann, wenn ein höheres Fahrzeug einfahren muss.

? Wie wird die lichte Höhe eingestellt?
Die Halterungen des Balkens werden entlang der Pfosten verschoben. Die lichte Höhe ist bis 3,8 m einstellbar.

? Wie wird das Portal montiert?
Es wird über Fußplatten mit 250 × 250 mm aufgedübelt, auf einem einbetonierten Montagekorb verschraubt oder einbetoniert. Fundamentpläne für Dübelmontage und Einbetonieren finden Sie auf dem Reiter „Dokumente und Zertifikate“.

? Kann ich Schilder am Balken anbringen?
Ja. Der Balken hat an der Unterseite eine Nut für Schilder und Werbung, Schildhalter sind als Zubehör erhältlich.

Alle Dokumente, Preise und Lagerbestände finden Sie auf der Produktseite

nordguard.eu/de/produkt/fester-hoehenbegrenzer-hbs-100-portal-lichte-hoehe-bis-38-m
Fragen? Rufen Sie +46 10 153 90 50 an, werktags 07:30–17:00 Uhr, oder schreiben Sie an info@nordguard.eu