Schutzgeländer und Rammschutzbügel · Schutzgeländer Standard

Bauen Sie Ihr kindersicheres Universalgeländer

Das kindersichere Universalgeländer von Weland Stål ist ein modulares Geländer für Bereiche, in denen sich Kinder aufhalten, zum Beispiel Wohngebiete, Schulen, Kindergärten und Spielplätze.









KURZINFO

Art.-Nr. **NG-URB**

BESCHREIBUNG

Das Geländer hat Rundstäbe mit maximal 100 mm Öffnung und ist nicht übersteigbar. Es wird aus Welands kindersicheren Geländerelementen in sechs Standardlängen (400–2.000 mm) aufgebaut, 1.100 mm hoch, mit Pfosten und Handlauf in Ø42 mm, Querstreben in Ø28 mm und Rundstäben in Ø12 mm.


Im Konfigurator zeichnen Sie das Geländer so, wie es stehen soll, wählen die Befestigungsart passend zum Untergrund und fügen Ecken hinzu. Die Stückliste mit Elementen, Eckelementen, Halterungen, Verbindern und Schrauben wird automatisch berechnet und zusammen mit der Zeichnung an die Bestellung angehängt.

Geben Sie die Maße ein oder bauen Sie die Form Abschnitt für Abschnitt auf. Ecken und Winkel sehen Sie sofort in 3D.

Wählen Sie, aus welchen Elementen das Geländer gebaut werden darf, zum Beispiel wenn Sie nur 2.000-mm-Elemente möchten.

Elemente, Halterungen, Verbinder, Schrauben und Unterlegscheiben werden automatisch berechnet und in der Stückliste angezeigt.

MASSE

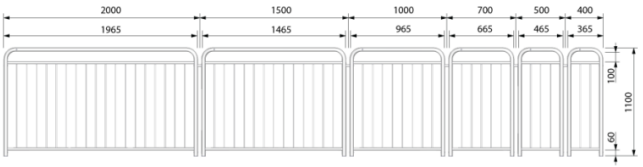

Laden Sie eine bemaßte Zeichnung mit Draufsicht, Vorderansicht, Seitenansicht und Stückliste herunter.

Legen Sie die komplette Stückliste in den Warenkorb oder senden Sie die Zeichnung für ein Angebot mit Projektpreis.

HÄUFIGE FRAGEN

Ist das Welands kindersicheres Universalgeländer?
Ja. Elemente, Eckelement, Halterungen und Verbinder stammen aus dem kindersicheren Universalgeländer von Weland Stål, und die Stückliste verwendet Welands Artikelnummern (zum Beispiel UB2042 für das 2.000-mm-Element).

Kann ich exakte Maße bekommen?
Das Geländer wird aus ganzen Elementen (400, 500, 700, 1.000, 1.500 und 2.000 mm) aufgebaut, sodass sich alle Maße in 100-mm-Schritten ab 800 mm exakt umsetzen lassen. Benötigen Sie ein Zwischenmaß, kürzen Sie ein Element vor Ort zwischen zwei Rundstäben und verbinden es mit Stoßverbindersätzen: einem SK4200 am Handlauf und zwei SK2700 an den Querstreben. Der Konfigurator setzt den Stoß mittig zwischen zwei Rundstäbe, damit die Öffnung nie größer als 100 mm wird, und fügt die Sätze der Stückliste hinzu.

Gibt es Tor und Fußleiste für das kindersichere Geländer?
Nein, der Konfigurator baut das kindersichere Geländer ohne Tor und Fußleiste. Wenn Sie diese benötigen, wählen Sie ganz oben den Geländertyp Industrie.

Welche Befestigungsart soll ich wählen?
Bodenhalterung auf vorhandenem Beton, Seitenhalterung an Kante oder Träger, Erdhalterung bei Kies und Erdreich, Einbetonieren bei neuem Beton, L-Stützhalterung auf Stützmauern und Betonfundament, wenn das Geländer frei stehen oder versetzt werden soll.

Sind Schrauben für den Untergrund enthalten?
Schraubensatz, Muttern und Sicherungsscheiben für die Halterungen sind in der Stückliste enthalten. Spreizdübel oder Verbundanker für Beton und Asphalt wählen Sie im Zubehör unterhalb des Konfigurators aus.

Alle Dokumente, Preise und Lagerbestände finden Sie auf der Produktseite

nordguard.eu/de/produkt/bauen-sie-ihr-kindersicheres-universalgelaender

Fragen? Rufen Sie +46 10 153 90 50 an, werktags 07:30–17:00 Uhr, oder schreiben Sie an info@nordguard.eu