Bolardos para empotrar · Bolardos de acero para empotrar en hormigón


Bolardo BERLIN Para hormigonar

El bolardo BERLIN es un bolardo para hormigonar de acero inoxidable con superficie de triple cepillado y remate superior pulido de alto brillo.









DATOS CLAVE

Tipo	Para hormigonar, incl. anclaje de suelo
Diámetro	60–108 mm
Forma	Redonda
Color	Acero inoxidable
Peso	6–10 kg

- Bolardo inoxidable con remate superior pulido
- Transición sin juntas de la superficie inoxidable de triple cepillado al remate de alto brillo
- Tres secciones transversales: una versión robusta de Ø 108 mm y versiones más esbeltas de Ø 60 o 76 mm
- Altura sobre el suelo de 900 mm
- Fijación para hormigonar, 300 mm bajo el suelo, con anclaje al suelo


DESCRIPCIÓN

Se fija al suelo con hormigón y está diseñado para una ubicación permanente en exteriores: plazas, parques y zonas peatonales, tiendas y comercios, así como centros comerciales y entradas. El bolardo está fabricado de forma artesanal en un material noble con un acabado cuidadoso, y presenta una forma duradera y de estética atemporal y representativa.

CARACTERÍSTICAS

- Argollas para cadena disponibles bajo pedido

MEDIDAS

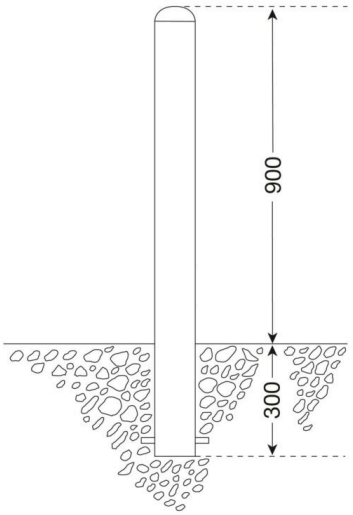

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Plazas, parques y paseos
- Tiendas y comercio
- Centros comerciales y entradas

VARIANTES

Ref.	Diámetro	Peso
167.18.689	60 mm	6 kg
167.17.883	76 mm	6,8 kg
167.16.287	108 mm	10 kg

Todas las variantes: Tipo Para hormigonar, incl. anclaje de suelo · Forma Redonda · Color Acero inoxidable · Altura bajo el suelo 300 mm · Altura sobre el suelo 900 mm · Argollas para cadena Sin argollas · Material Acero inoxidable · Grosor del material 2 mm · Altura total 1200 mm · Tratamiento superficial Lijado / pulido

DATOS TÉCNICOS

Altura bajo el suelo	**300 mm**	Altura sobre el suelo	**900 mm**
Argollas para cadena	**Sin argollas**	Material	**Acero inoxidable**
Grosor del material	**2 mm**	Altura total	**1200 mm**
Tratamiento superficial	**Lijado / pulido**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se hormigona en el suelo a 300 mm de profundidad, y el anclaje al suelo está incluido. Para un acabado limpio con la superficie del suelo, se ofrece como accesorio un anillo de base de acero inoxidable en Ø 60, 76 y 108 mm; el anillo de base es válido para todas las versiones. Entre los accesorios también encontrará cadena de barrera de acero inoxidable (6 mm, 10 metros) y eslabones de unión para cadena con cierre roscado de 6 y 8 mm.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero inoxidable con un grosor del material de 2 mm. La superficie de triple cepillado se funde sin juntas con el remate de alto brillo, lo que confiere al bolardo un carácter elegante. Ha sido concebido como un bolardo exigente y duradero, de aspecto atemporal y representativo. Encontrará más información en el catálogo de productos (en inglés), en la pestaña Documentos y certificados.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Incluye anclaje al suelo?
Sí. El bolardo para hormigonar se suministra con anclaje al suelo incluido y se hormigona 300 mm bajo el suelo.

¿Puede suministrarse el bolardo con argollas para cadena?
Sí. La versión estándar no lleva argollas, pero todas las versiones están disponibles con argollas para cadena bajo pedido.

¿Qué diámetro debo elegir?
Ø 108 mm es la versión robusta (10 kg), mientras que Ø 60 mm (6 kg) y Ø 76 mm (6,8 kg) son más esbeltas. Todas tienen una altura de 900 mm sobre el suelo.

¿Existe el bolardo en versión extraíble?
Sí. El bolardo BERLIN también está disponible en versión extraíble con cierre de triángulo lateral (DIN 3223) o cerradura de cilindro de perfil (llave común), incluidas 3 llaves, así como con placa base para atornillar.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-berlin-para-hormigonar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu