
Limitatori di altezza · Limitatori di altezza fissi


Limitatore di altezza fisso HBS 200 Portal doppia traversa, altezza libera fino a 4,2 m

Il limitatore di altezza fisso HBS 200 Portal è un robusto portale con doppi montanti e doppia traversa di sbarramento, progettato per essere ben visibile.





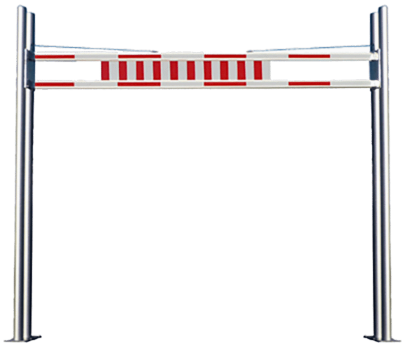



IN BREVE

Larghezza	3000–8000 mm
Trattamento superficiale	Alluminio anodizzato, Verniciato
Altezza totale	4650 mm
Altezza massima di transito sottostante	4200 mm
Varianti	12 in 2 linee

- Altezza libera di passaggio regolabile in continuo fino a 4,2 m, altezza totale 4,65 m dal suolo
- Montanti in doppio tubo profilato di alluminio Ø 100 mm, anodizzati argento
- Doppia traversa di sbarramento in alluminio, 86 × 46 mm, con scanalatura per cartelli e pubblicità
- Supporti della traversa in acciaio
- Traversa in più parti a partire da 6.500 mm


DESCRIZIONE

Indica ai conducenti l'altezza libera di passaggio e impedisce l'accesso ai veicoli troppo alti. L'altezza libera è regolabile in continuo fino a 4,2 m e l'altezza totale è di 4,65 m. Il portale si installa all'esterno, ad esempio agli ingressi di parcheggi, presso terminal merci e banchine di carico e nelle stazioni di servizio.

CARATTERISTICHE

- Montaggio in doppi manicotti di fondazione da annegare nel calcestruzzo
- Pannello di segnalazione bianco e rosso disponibile come accessorio

DIMENSIONI

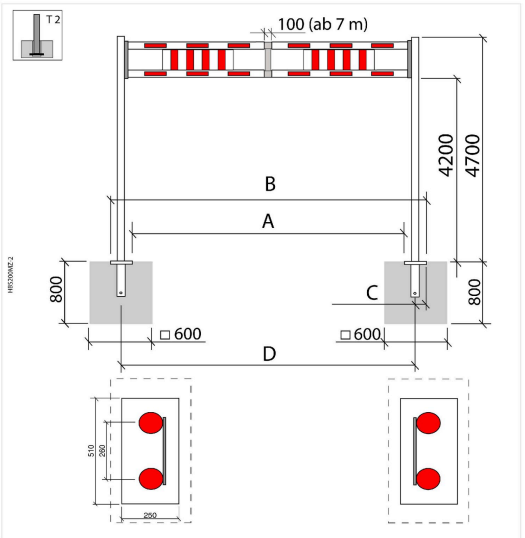

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Terminal merci e banchine di carico
- Stazioni di servizio

VARIANTI

Limitatore di altezza fisso HBS 200 Portal - anodizzato

Cod. art.	Larghezza	Trattamento superficiale
HBS200-3000-AL	3000 mm	Alluminio anodizzato
HBS200-4000-AL	4000 mm	Alluminio anodizzato
HBS200-5000-AL	5000 mm	Alluminio anodizzato
HBS200-6000-AL	6000 mm	Alluminio anodizzato
HBS200-7000-AL	7000 mm	Alluminio anodizzato
HBS200-8000-AL	8000 mm	Alluminio anodizzato

Limitatore di altezza fisso HBS 200 Portal - bianco/rosso

Cod. art.	Larghezza	Trattamento superficiale
HBS200-3000-RW	3000 mm	Verniciato
HBS200-4000-RW	4000 mm	Verniciato
HBS200-5000-RW	5000 mm	Verniciato
HBS200-6000-RW	6000 mm	Verniciato
HBS200-7000-RW	7000 mm	Verniciato
HBS200-8000-RW	8000 mm	Verniciato

DATI TECNICI

Materiale	Alluminio
Dimensioni della sbarra	86 x 46 mm
Diametro del palo	100 mm
Sistema di fissaggio	Da cementare

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il portale si monta in doppi manicotti di fondazione annegati nel plinto, che garantiscono un ancoraggio stabile e un montaggio semplice dei montanti. L'altezza delle traverse si regola poi in continuo lungo i montanti. Le istruzioni di montaggio e lo schema di fondazione sono disponibili alla scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

I montanti sono costituiti da doppi tubi profilati di alluminio con superficie anodizzata argento e le traverse sono profili in alluminio. Le parti in acciaio, tra cui i supporti delle traverse, sono zincate a caldo.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è la differenza tra HBS 200 e HBS 100?
HBS 200 ha doppi montanti in alluminio e doppia traversa, è più alto (altezza libera fino a 4,2 m anziché 3,8 m) e si monta in manicotti di fondazione annegati nel calcestruzzo. HBS 100 ha montanti singoli in acciaio con piastra di base e traversa singola.

È possibile applicare cartelli al portale?
Sì. Le traverse hanno una scanalatura per cartelli e pubblicità, e come accessorio è disponibile un pannello di segnalazione bianco-rosso da 1.000 × 250 mm.

Come si monta HBS 200?
I montanti vengono inseriti in doppi manicotti di fondazione annegati nel calcestruzzo. Lo schema di fondazione è disponibile alla scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/limitatore-di-altezza-fisso-hbs-200-portal-doppia-traversa-altezza-libera-fino-a-42-m

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu