Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Configuri il Suo parapetto universale a prova di bambino

Il parapetto universale a prova di bambino di Weland Stål è un parapetto modulare per luoghi frequentati da bambini, come complessi residenziali, scuole, asili e parchi giochi.









IN BREVE

Cod. art. **NG-URB**

DESCRIZIONE

Il parapetto ha barre tonde con un'apertura massima di 100 mm e non è scalabile. È composto dagli elementi di parapetto a prova di bambino Weland in sei lunghezze standard (400–2 000 mm), alti 1 100 mm, con montanti e corrimano in Ø42 mm, traversi in Ø28 mm e barre tonde in Ø12 mm.

Nel configuratore disegna il parapetto così come dovrà essere installato, sceglie il fissaggio in base al supporto e aggiunge gli angoli. La distinta componenti con elementi, elementi angolari, fissaggi, giunti e viteria viene calcolata automaticamente e accompagna l'ordine insieme al disegno.

Inserisca le misure o costruisca la forma tratto per tratto. Angoli e inclinazioni sono visibili subito in 3D.


Scelga con quali elementi realizzare il parapetto, ad esempio se desidera solo elementi da 2 000.

Elementi, fissaggi, giunti, viti e rondelle vengono calcolati automaticamente e riportati nella distinta componenti.

Scarichi un disegno quotato con pianta, vista frontale, vista laterale e distinta componenti.

Aggiunga l'intera distinta componenti al carrello oppure invii il disegno per un preventivo con prezzo di

DIMENSIONI

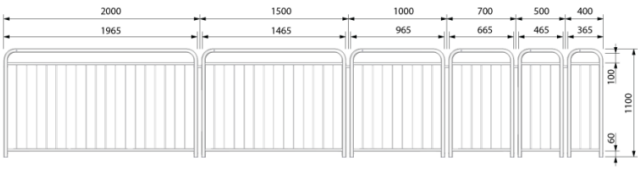

progetto.

DOMANDE FREQUENTI

Si tratta del parapetto universale a prova di bambino di Weland?
Sì. Elementi, elemento angolare, fissaggi e giunti sono quelli del parapetto universale a prova di bambino di Weland Stål e la distinta componenti utilizza i codici articolo Weland (ad esempio UB2042 per l'elemento da 2 000 mm).

È possibile ottenere misure esatte?
Il parapetto è composto da elementi interi (400, 500, 700, 1 000, 1 500 e 2 000 mm), quindi tutte le misure a passi di 100 mm a partire da 800 mm possono essere realizzate esattamente. Se Le serve una misura intermedia, si taglia un elemento in cantiere, tra due barre tonde, e lo si unisce con i kit di giunzione: un SK4200 sul corrimano e due SK2700 sui traversi. Il configuratore posiziona la giunzione a metà tra due barre tonde, in modo che l'apertura non superi mai 100 mm, e aggiunge i kit alla distinta componenti.

Sono disponibili cancelletto e fermapiede per il parapetto a prova di bambino?
No, il configuratore realizza il parapetto a prova di bambino senza cancelletto e fermapiede. Se Le servono, selezioni il tipo di parapetto Industria in alto.

Quale fissaggio devo scegliere?
Fissaggio a pavimento su calcestruzzo esistente, fissaggio laterale su bordo o trave, fissaggio a terra su ghiaia e terreno, annegamento nel getto su calcestruzzo nuovo, fissaggio con supporto a L su muro di sostegno e basamento in calcestruzzo quando il parapetto deve essere autoportante o spostabile.

I bulloni per il supporto sono inclusi?
Il kit bulloni, i dadi e le rondelle di sicurezza per i fissaggi sono inclusi nella distinta componenti. Tasselli a espansione o ancoranti chimici per calcestruzzo e asfalto si scelgono tra gli accessori sotto il configuratore.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/configuri-il-suo-parapetto-universale-a-prova-di-bambino
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu