
Høydebegrensere · Faste høydebegrensere

Fast høydebegrenser HBS 100 Portal fri høyde opptil 3,8 m

Den faste høydebegrenseren HBS 100 Portal er en portal med to stolper og en sperrebom som viser førerne den frie gjennomkjøringshøyden og hindrer for høye kjøretøy i å kjøre inn.





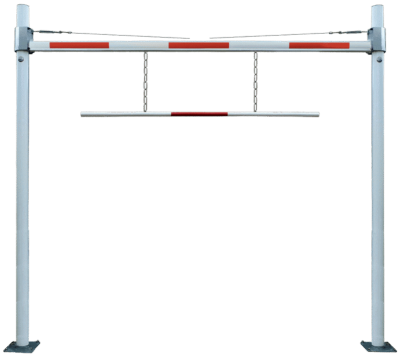



KORT FORTALT

Bredde	3000–10000 mm
Overflatebehandling	Varmforsinket / Galvanisert, Varmforsinket og lakkert
Totalhøyde	4000 mm
Maks. høyde for underkjøring	3800 mm
Varianter	20 stk i 2 serier

- Fri gjennomkjøringshøyde justerbar opptil 3,8 m, totalhøyde 4,0 m over bakken
- To stolper av stålrør Ø 101,6 × 2,9 mm
- Sperrebom i aluminium, 86 × 46 mm, med beskyttelse mot å sitte på bommen og spor for skilt og reklame
- Bommen er i ett stykke opptil 5 000 mm og flerdelt fra 6 000 mm
- Vaierforsterkning fra bredde 7 000 mm


BESKRIVELSE

Den frie høyden kan stilles inn opptil 3,8 m, og totalhøyden er 4,0 m. Portalen monteres utendørs, for eksempel ved innkjørsler til parkeringsplasser, ved godsterminaler og lasteramper og på bensinstasjoner.

EGENSKAPER

- Leveres hvit med røde reflekser eller varmforsinket med rød-hvite reflekser
- Boltes fast via bunnplater, skrus fast på innstøpt monteringskurv eller støpes inn

MÅL

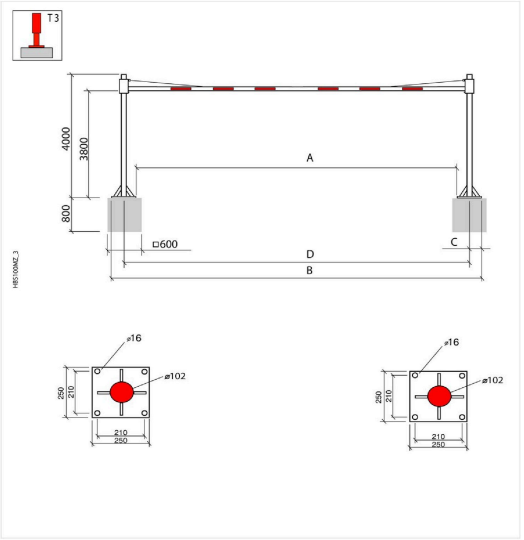

EGNET FOR DISSE MILJØENE

- Parkering utendørs
- Godsterminaler & lasteramper
- Bensinstasjoner

VARIANTER

Fast høydebegrenser HBS 100 Portal - hvit/rød

Varenr.	Bredde	Overflatebehandling
HBS100-10000-RW	10000 mm	Varmforsinket og lakkert
HBS100-3000-RW	3000 mm	Varmforsinket og lakkert
HBS100-3500-RW	3500 mm	Varmforsinket og lakkert
HBS100-4000-RW	4000 mm	Varmforsinket og lakkert
HBS100-4500-RW	4500 mm	Varmforsinket og lakkert
HBS100-5000-RW	5000 mm	Varmforsinket og lakkert
HBS100-6000-RW	6000 mm	Varmforsinket og lakkert
HBS100-7000-RW	7000 mm	Varmforsinket og lakkert
HBS100-8000-RW	8000 mm	Varmforsinket og lakkert
HBS100-9000-RW	9000 mm	Varmforsinket og lakkert

Fast høydebegrenser HBS 100 Portal - varmforsinket

Varenr.	Bredde	Overflatebehandling
HBS100-10000-VZ	10000 mm	Varmforsinket / Galvanisert
HBS100-3000-VZ	3000 mm	Varmforsinket / Galvanisert
HBS100-3500-VZ	3500 mm	Varmforsinket / Galvanisert
HBS100-4000-VZ	4000 mm	Varmforsinket / Galvanisert
HBS100-4500-VZ	4500 mm	Varmforsinket / Galvanisert
HBS100-5000-VZ	5000 mm	Varmforsinket / Galvanisert
HBS100-6000-VZ	6000 mm	Varmforsinket / Galvanisert
HBS100-7000-VZ	7000 mm	Varmforsinket / Galvanisert
HBS100-8000-VZ	8000 mm	Varmforsinket / Galvanisert
HBS100-9000-VZ	9000 mm	Varmforsinket / Galvanisert

TEKNISKE DATA

Materiale	Stål og aluminium
Bomdimensjoner	86 x 46 mm
Stolpediameter	6 mm, 101
Gulvplatens dimensjoner	250 x 250 mm
Festeanordning	Forankres

MONTERING OG FESTE

Stolpene har bunnplater på 250 × 250 mm og kan monteres på tre måter: boltes fast med ankere i eksisterende betong, skrus fast på en innstøpt monteringskurv eller støpes inn direkte med forlenget stolperør. Monteringskurv og tungлastankere finnes som tilbehør. Under bommen kan en hengende bom i kjettinger eller en banderole monteres som tilbehør. Monteringsanvisning og fundamentplan finner du under fanen Dokumenter og sertifikater.

MATERIALE OG HOLDBARHET

Alle ståldeler er varmforsinket, og i den hvite utførelsen i tillegg polyesterlakkert i RAL 9010. Stolpene er av stålrør og sperrebommen av aluminiumsprofil. Fra 7 000 mm forsterkes bommen med vaier.

VANLIGE SPØRSMÅL

? Hva er forskjellen mellom HBS 100 og de svingbare modellene HBS 50 og HBS 54?
HBS 100 er en fast portal med to stolper og kan ikke åpnes. HBS 50 og HBS 54 har en bom på dreiestolpe som kan svinges til side når et høyere kjøretøy skal inn.

? Hvordan stilles den frie høyden inn?
Bommens fester flyttes langs stolpene. Den frie høyden kan stilles inn opptil 3,8 m.

? Hvordan monteres portalen?
Den boltes fast via bunnplater på 250 × 250 mm, skrus fast på en innstøpt monteringskurv eller støpes inn. Fundamentplaner for boltmontering og innstøping finner du under fanen Dokumenter og sertifikater.

? Kan jeg sette skilt på bommen?
Ja. Bommen har et spor på undersiden for skilt og reklame, og skiltholdere finnes som tilbehør.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus finnes på produktsiden

nordguard.eu/no/produkt/fast-hoydebegrenser-hbs-100-portal-fri-hoyde-opptil-38-m
Spørsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdager 07:30–17:00 eller send e-post til info@nordguard.eu