
Julius Cronenberg oH
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-

Ausschreibungstext

HBS 110 Vario

Starre Höhenbegrenzungssperre mit variablen Sperrbalken

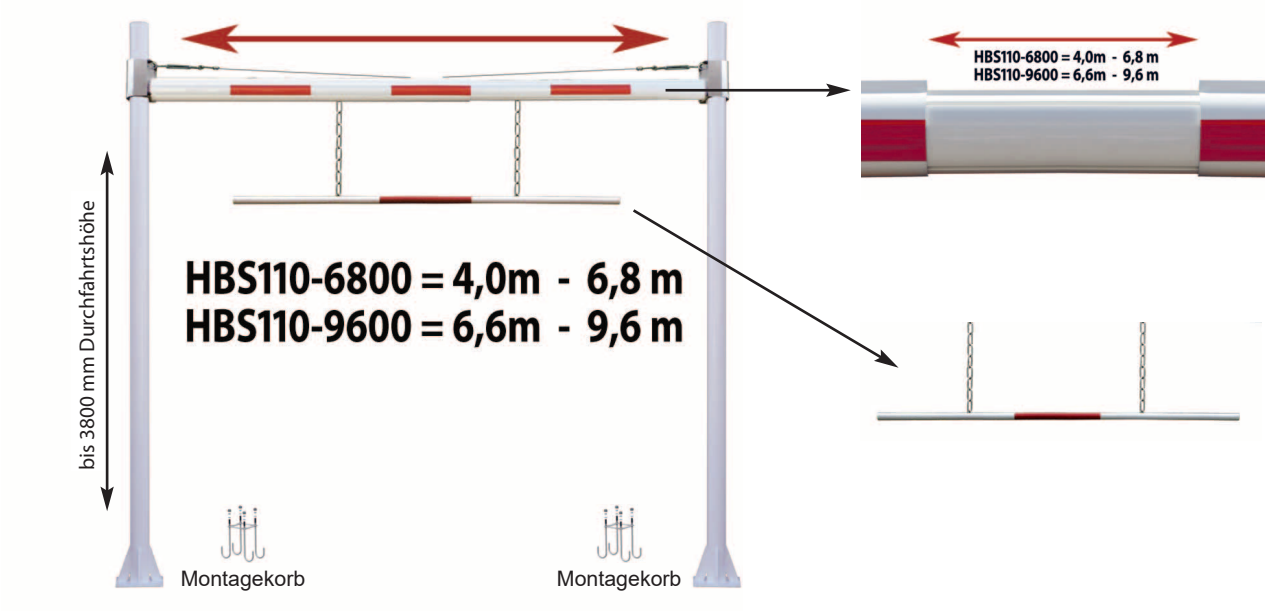

Beschreibung:

· Starre Höhenbegrenzung mit verstellbarer Durchfahrtshöhe bis zu 3,8 m über Flur
· Gesamthöhe 4,0 m über Flur
· Alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
· Pfosten aus Stahlrohr Ø 101,6 x 2,9 mm
· Mehrteiliger Oval-Sperrbalken 115 x 82 und 95 x 75 mm mit Schilder- und Werbekulisse (Nut)
· Seilzugverstärkung ab 7 m Länge
· Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm oder Einbetonieren mittels optionalem Montagekorb
· Typbreiten von 4000 bis 6.800 mm oder von 6.600 bis 9.600 mm
· Zubehör: Barrierenabhängung

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____m

Hauptstütze (HS): Aufdübeln ☐ mit Montagekörben ☐